


ТРАНСПОРТИРОВКА

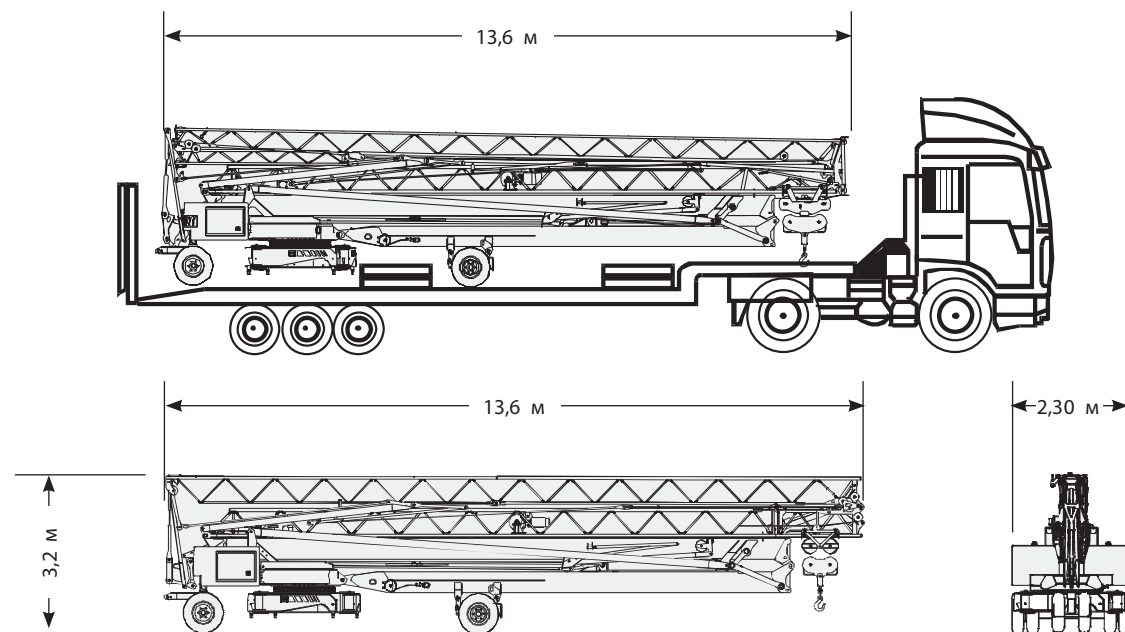

Движения контролируются преобразователем частот.
Полный монтаж посредством гидравлических механизмов.
Транспортируется с монтажным балластом
Раскрытие стрелы посредством гидравлических механизмов
Оцинкованные башня и стрела

Дата вступления в силу: Апрель 2010.

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала. Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора. Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу. Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах.

Авторские права 2010 "Terex Corporation".

GRPM


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР TEREX

МОСКВА : +7 (495) 647-06-12
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : +7 (812) 647-06-12
ЕКАТЕРИНБУРГ : +7 (343) 253-59-47

www.GRPM.ru

 **TEREX®**

САМОМОНТИРУЕМЫЙ КРАН

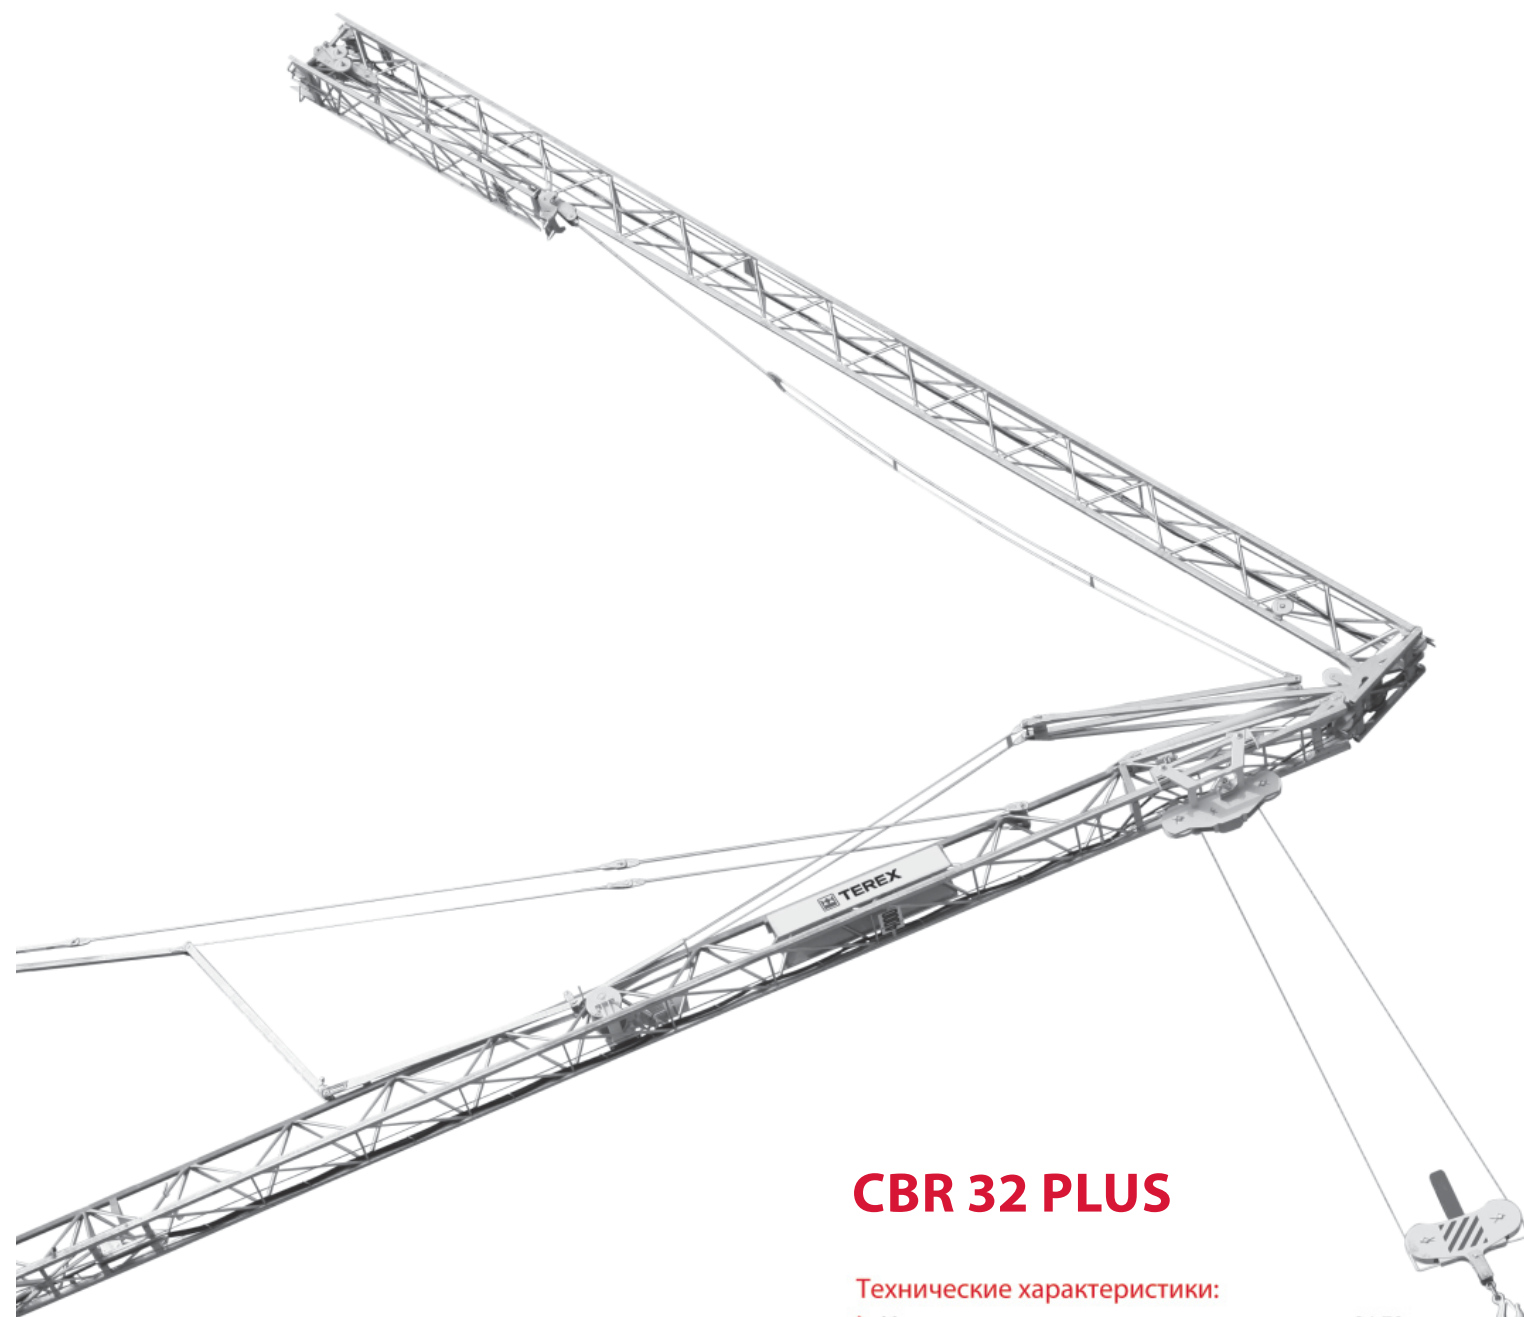

CBR 32 PLUS


Технические характеристики:

- ▶ Максимальная длина стрелы: 31,70 м
- ▶ Грузоподъемность при максимальном вылете: 1,00 т
- ▶ Максимальная грузоподъемность: 4,00 т

 **TEREX®**

WORKS FOR YOU.

WORKS FOR YOU.

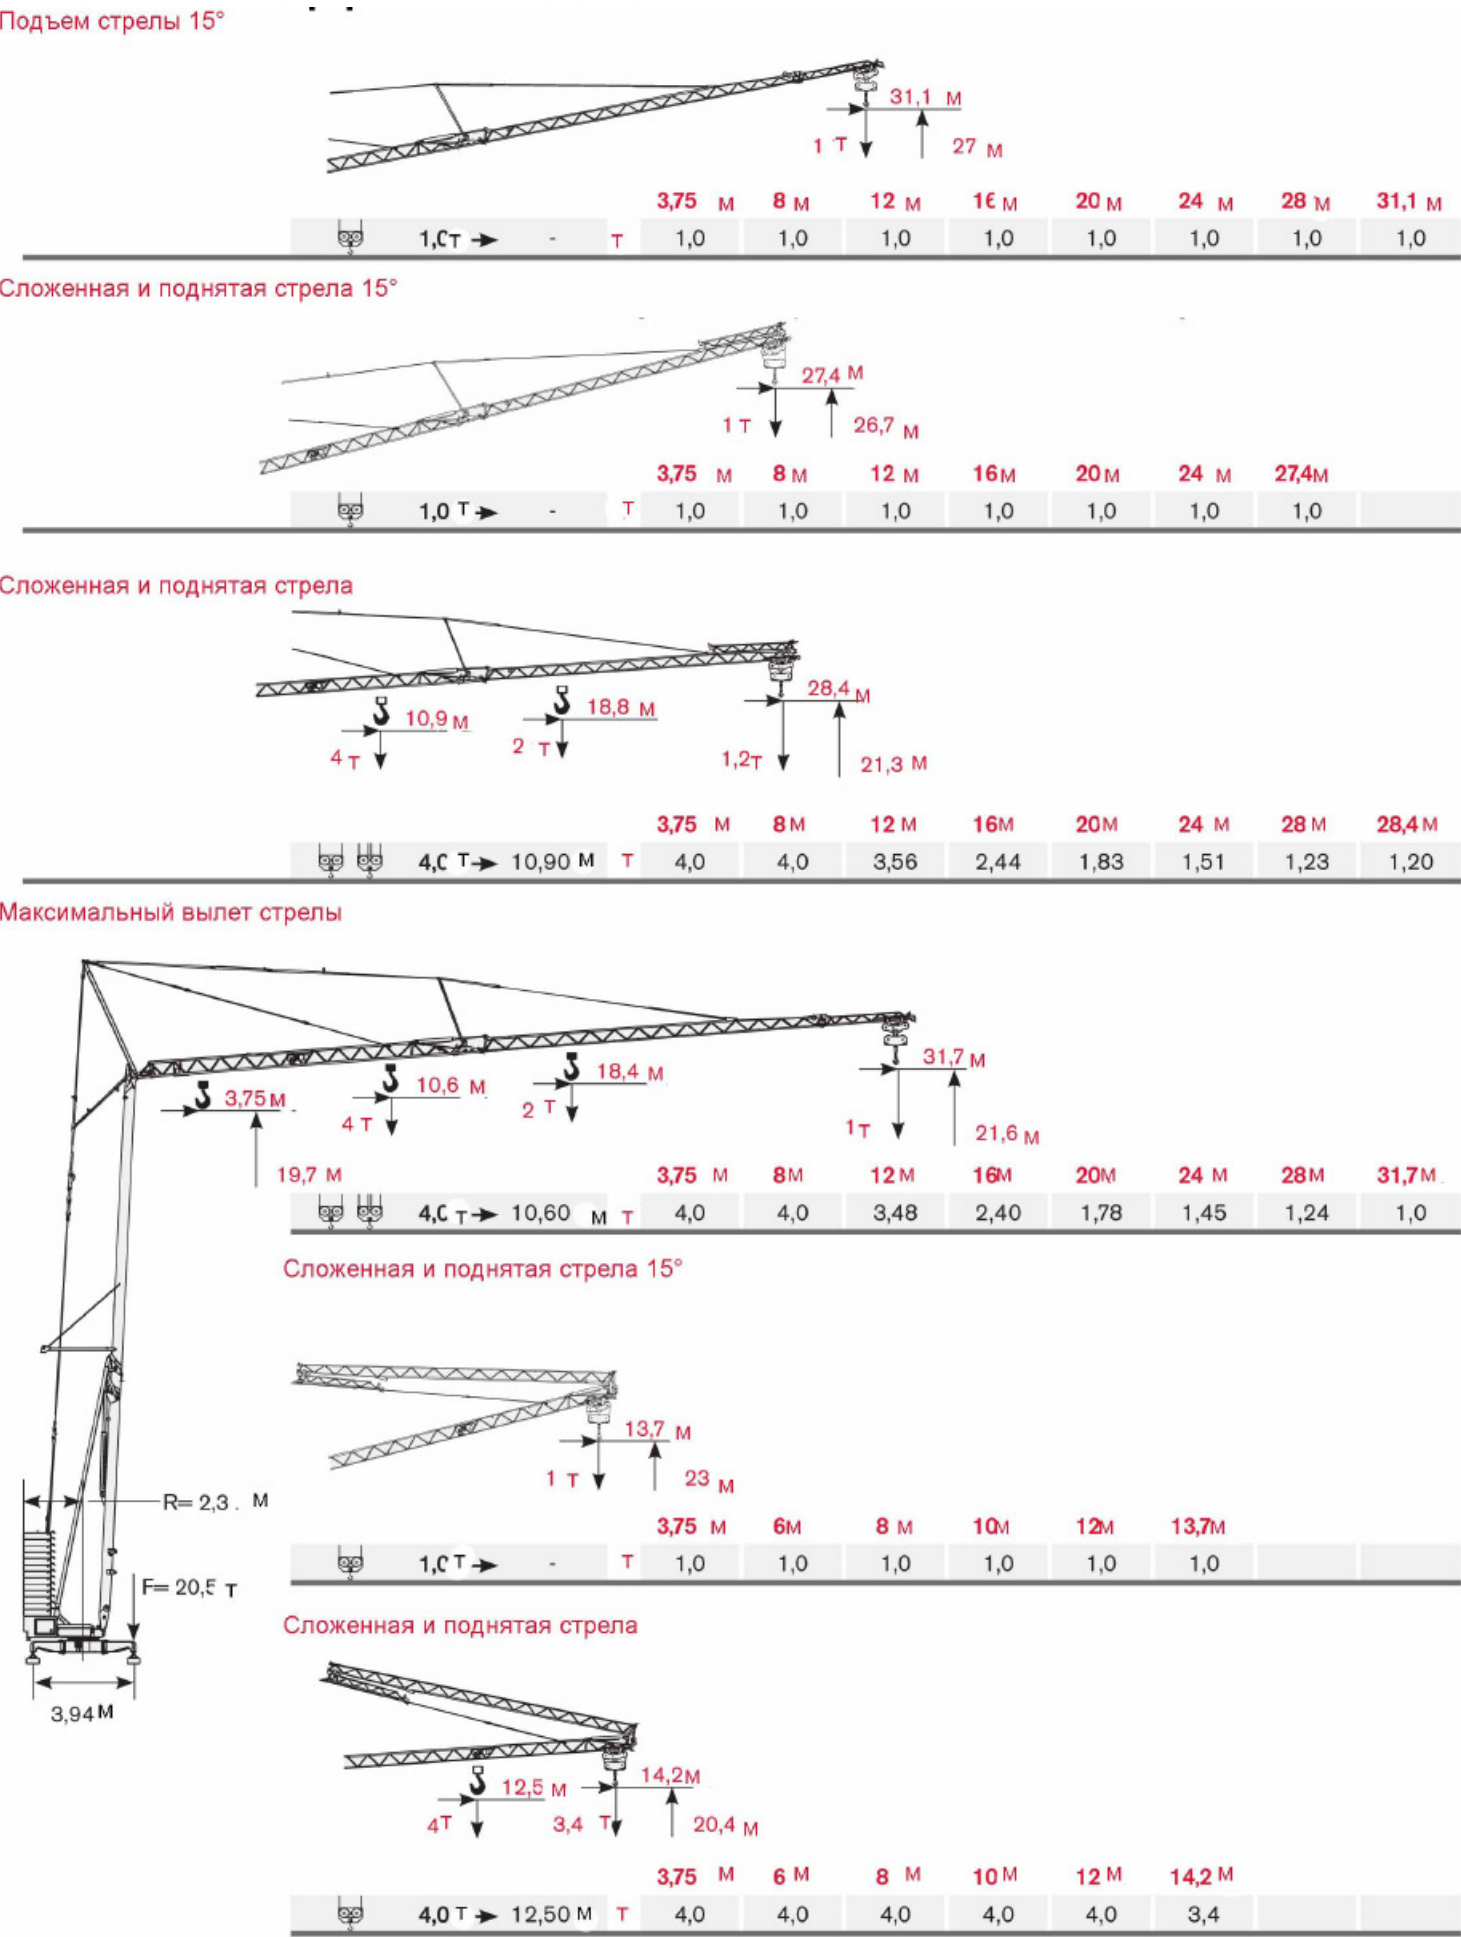

							
		м/мин	кг	кВт	м/мин	кг	кВт
Подъем		8	2000	2,6	4	4000	2,6
		23	2000	8,8	11,5	4000	8,8
		46	1000	8,8	23	2000	8,8
Гр. тележка		0 ➔ 18 ➔ 42		3	0 ➔ 18 ➔ 42		3
Привод поворота		0 ➔ 0,2 ➔ 0,9 tr/min - U/min - rpm		4 da Nm	0 ➔ 0,2 ➔ 0,9 tr/min - U/min - rpm		40 Nm
Монтаж							2,2
Требования по питанию							20 kVA
Сетевой источник питания							400 V - 50 Hz
Полный балласт							14950 кг
Вес крана (с монтажным балластом)							14050 кг

СИМВОЛЫ

ПОДЪЕМ

ГРУЗОВАЯ ТЕЛЕЖКА

ПРИВОД ПОВОРОТА

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОД КРЮКОМ

СТРЕЛА

ГАБАРИТЫ

