



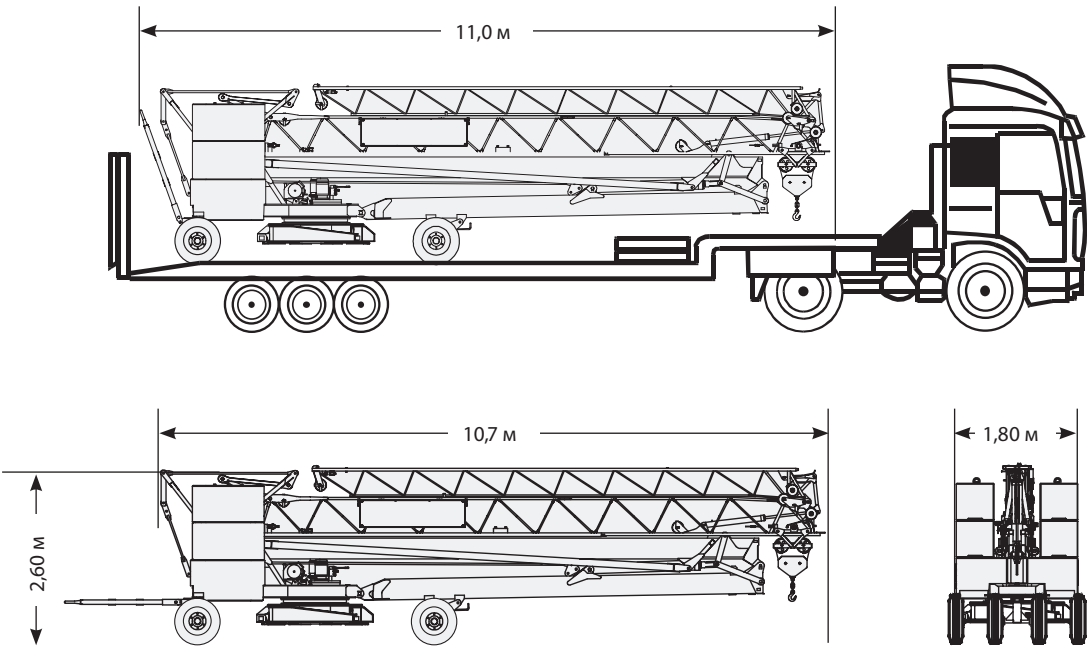

40-футовый контейнер с открытым верхом

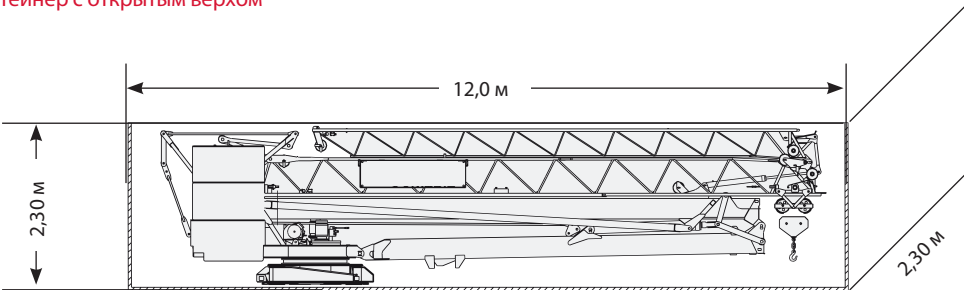

Движения контролируются преобразователем частот.
Полный монтаж посредством гидравлических механизмов.
Транспортируется с монтажным балластом
Раскрытие стрелы посредством гидравлических механизмов
Оцинкованные башня и стрела

www.terexcranes.com

Дата вступления в силу: Апрель 2010.
Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала. Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора. Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу. Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex .Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах.

Авторские права 2010 “Terex Corporation”.

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Цвейбрюкен, Германия
Тел. +49 (0) 6332 830, Email: info_cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Ссылка на брошюру: TC-DS-M-E/F/G/I/S-CBR18H-04/10



САМОМОНТИРУЕМЫЙ КРАН



Технические характеристики:

Максимальная длина стрелы: 18,00 м
Грузоподъемность при максимальном вылете: 0,60 т
Максимальная грузоподъемность: 1,60 т



	Страницы:
Транспортировка.....	3
Диаграмма нагрузки.....	4
Механизм.....	5


СИМВОЛЫ

-  Подъем
-  Грузовая тележка
-  Привод поворота
-  Максимальная высота под крюком
-  Стрела


ДИАГРАММА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

СВR 18Н-1.6 VARIANT


Подъем стрелы 15°

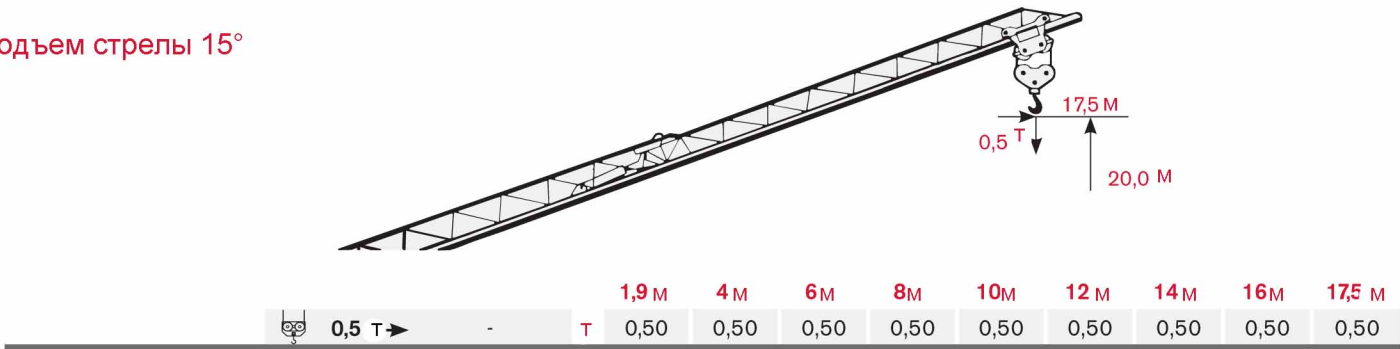

Подъем стрелы 10°

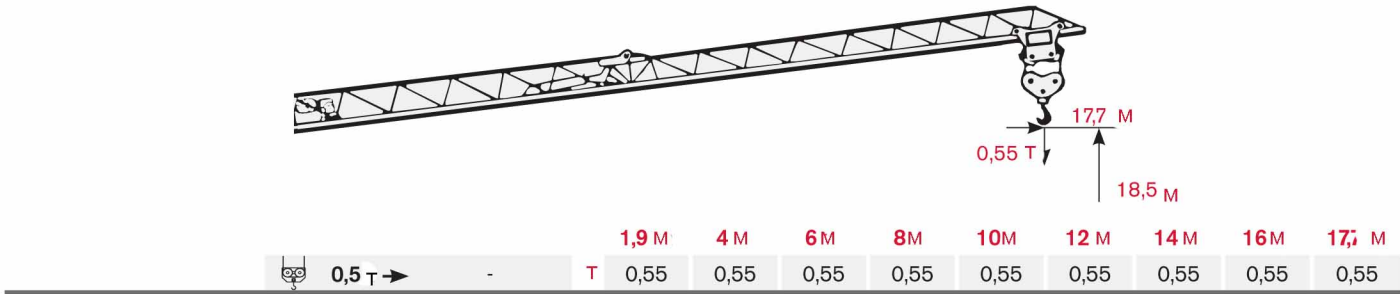

Максимальный вылет стрелы

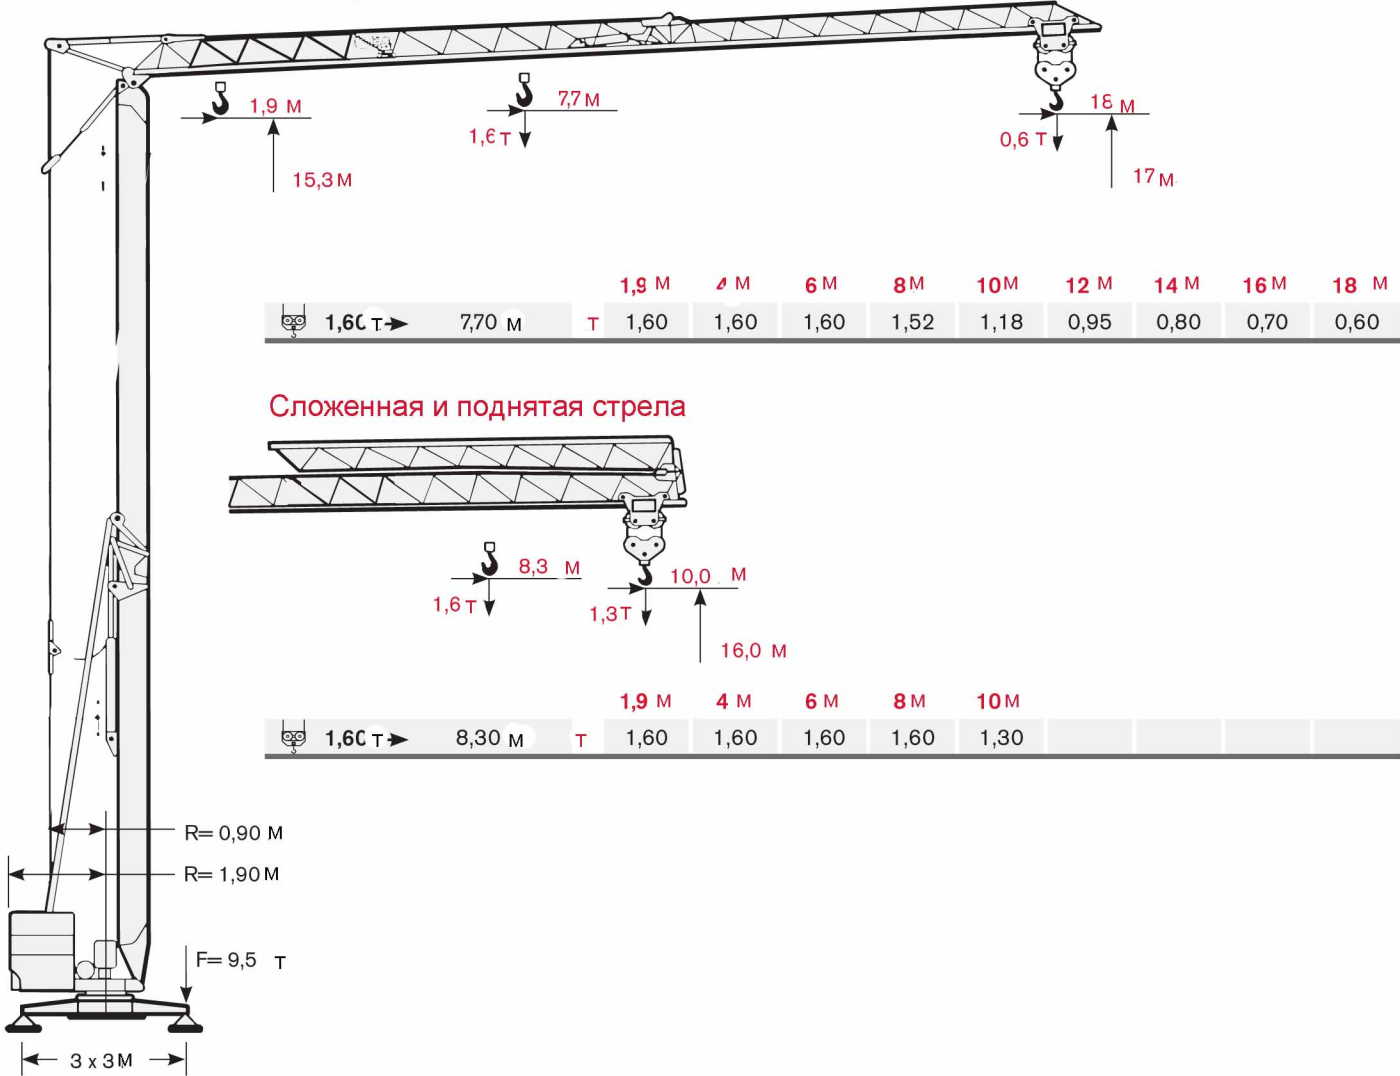

МЕХАНИЗМЫ

СВR 18Н-1.6 VARIANT

		3 кВт 230 В			6 кВт- 230 В			10 кВт - 400 В			кВт	
		м/мин		кг	м/мин		кг	м/мин		кг		
		▲	▼		▲	▼		▲	▼			
Подъем		4	4	1600	4	4	1600	4	4	1600	5,5	
		8	17	1600	17	17	1600	17	17	1600		
		20	36	600	36	36	600	36	36	700		
Гр. тележка		0 ➔ 11 ➔ 30		-	0 ➔ 11 ➔ 30		-	0 ➔ 11 ➔ 30		-		1,84
Привод поворота		0 ➔ 0,2 ➔ 0,9 tr/min - U/min - rpm										9 Nm
Монтаж												1,8
Полный балласт												3760 кг
Вес крана (с монтажным балластом)												7750 кг

ГАБАРИТЫ

