
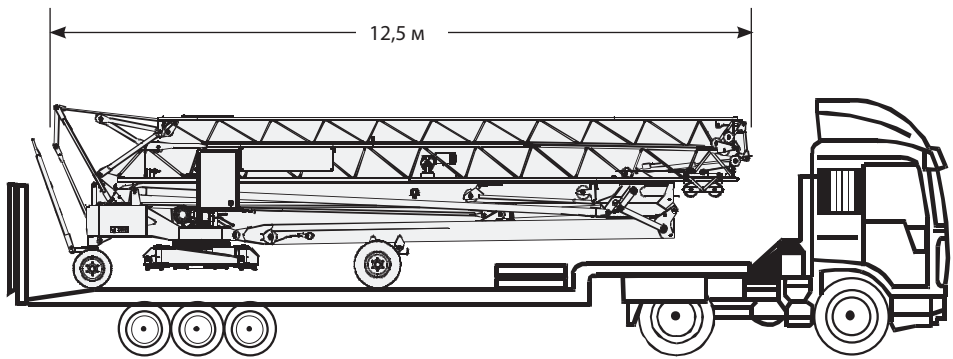


40-футовый контейнер с открытым верхом

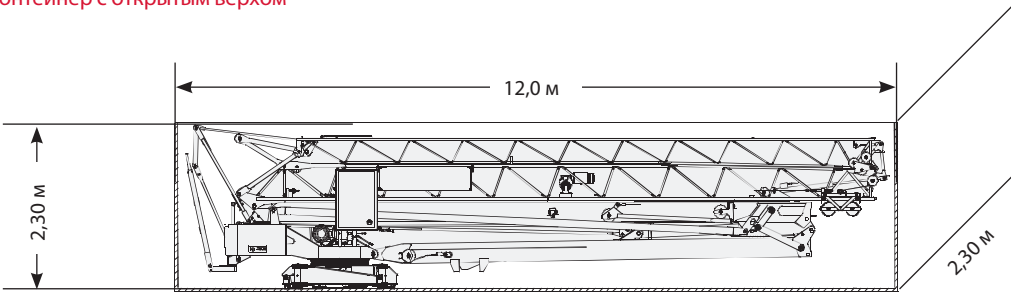

Движения контролируются преобразователем частот.
Полный монтаж посредством гидравлических механизмов.
Транспортируется с монтажным балластом
Раскрытие стрелы посредством гидравлических механизмов
Оцинкованные башня и стрела

www.terexcranes.com

Дата вступления в силу: Апрель 2010.
Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала. Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора. Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу. Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex .Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах.

Авторские права 2010 “Terex Corporation”.

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Цвейбрюкен, Германия
Тел. +49 (0) 6332 830, Email: info_cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Ссылка на брошюру:TC-DS-M-E/F/G/I/S-CBR21H-04/10



САМОМОНТИРУЕМЫЙ КРАН



Технические характеристики:

- ▶ Максимальная длина стрелы: 21,00 м
- ▶ Грузоподъемность при максимальном вылете: 0,60 т
- ▶ Максимальная грузоподъемность: 1,60 т

WORKS FOR YOU.



WORKS FOR YOU.

WORKS FOR YOU.

СОДЕРЖАНИЕ

Транспортировка.....	3
Диаграмма нагрузки.....	4
Механизм.....	5

СИМВОЛЫ

- Подъем
- Грузовая тележка
- Привод поворота
- Н** Максимальная высота под крюком
- Стрела


CBR 21H-1.6 VARIANT

Страницы:


ДИАГРАММА
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

CBR 21H-1.6 VARIANT

Подъем стрелы 15°

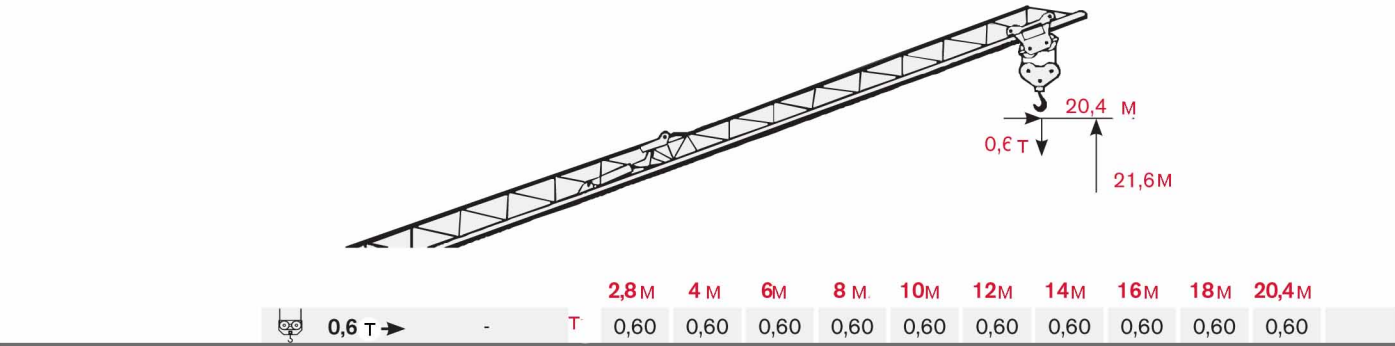

Максимальный вылет стрелы

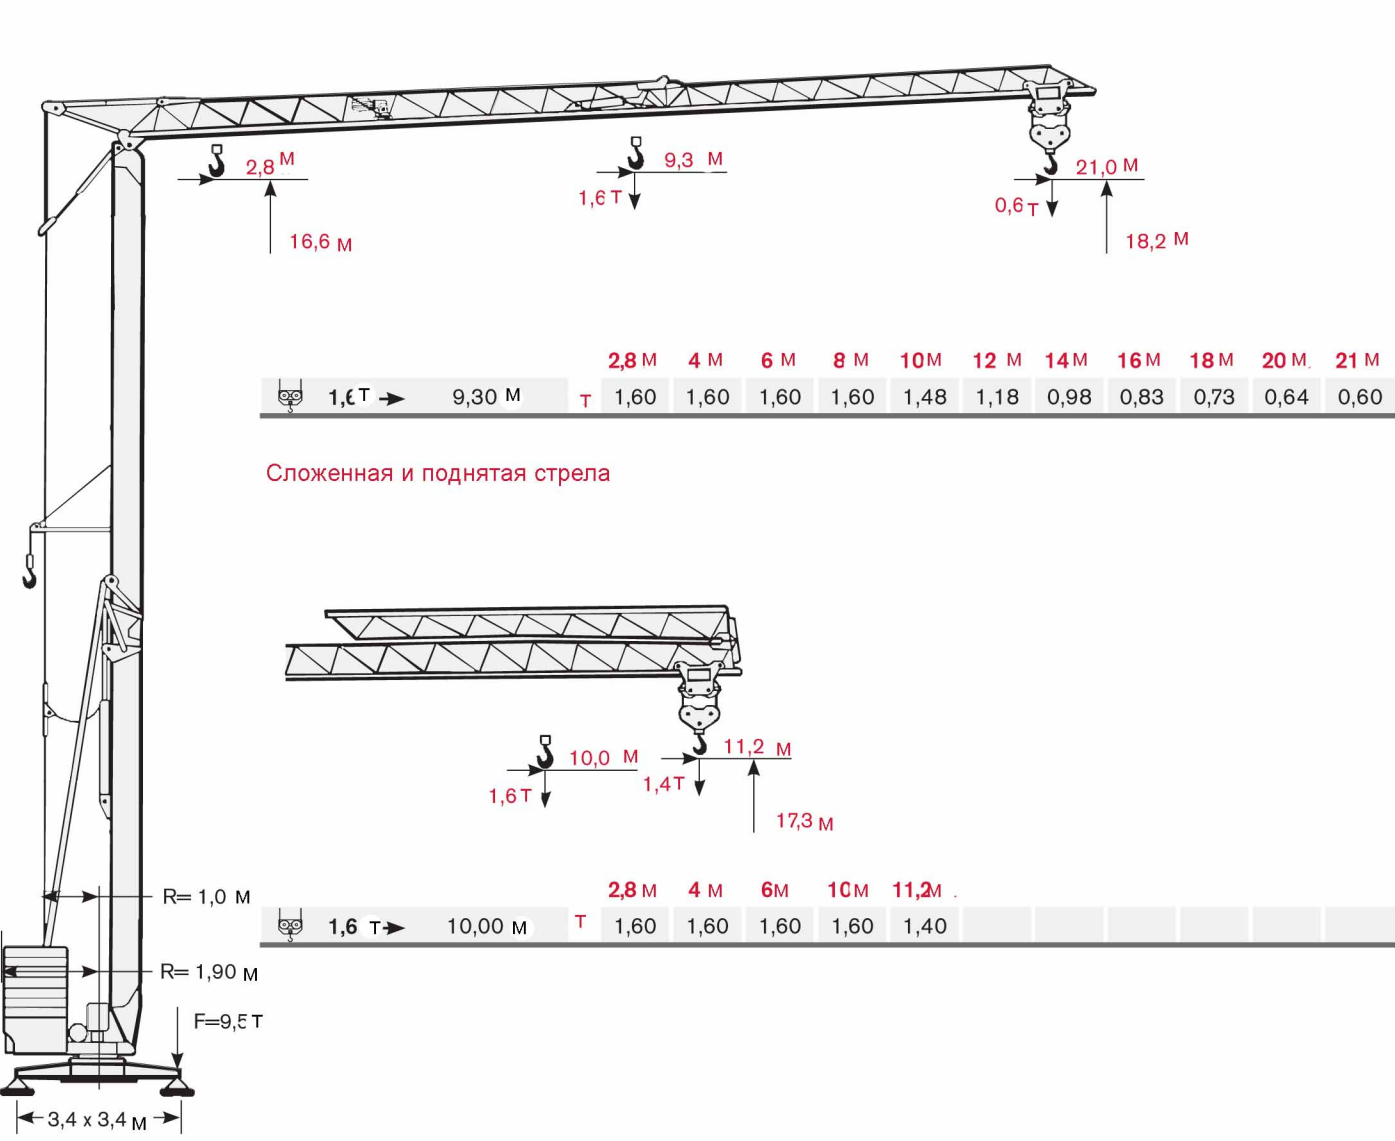

МЕХАНИЗМЫ

CBR 21H-1.6 VARIANT

		3 кВт- 230 В			6 кВт- 230 В			10 кВт - 400 В			кВт
		▲ м/мин	▼ м/мин	кг	▲ м/мин	▼ м/мин	кг	▲ м/мин	▼ м/мин	кг	
Подъем		4	4	1600	4	4	1600	4	4	1600	5,5
		8	17	1600	17	17	1600	17	17	1600	
		20	36	600	36	36	600	36	36	700	
Гр. тележка		0 ➔ 11 ➔ 30		-	0 ➔ 11 ➔ 30		-	0 ➔ 11 ➔ 30		-	1,84
Привод поворота		0 ➔ 0,2 ➔ 0,9 tr/min - U/min - rpm									12 Nm
Монтаж											1,8
Полный балласт											5810 кг
Вес крана (с монтажным балластом)											7400 кг

ГАБАРИТЫ

