


Страницы:

Транспортировка.....	3
Диаграмма нагрузки.....	4
Механизм.....	5


СИМВОЛЫ

- Подъем
- Грузовая тележка
- Привод поворота
- Максимальная высота под крюком
- Стрела


Подъем стрелы 15°

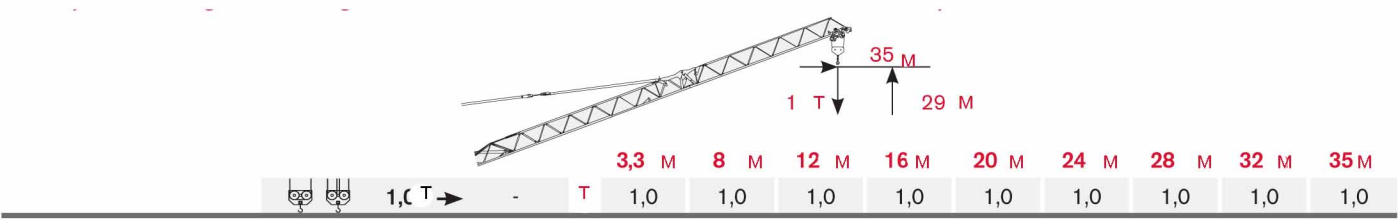


Сложенная и поднятая стрела 15°

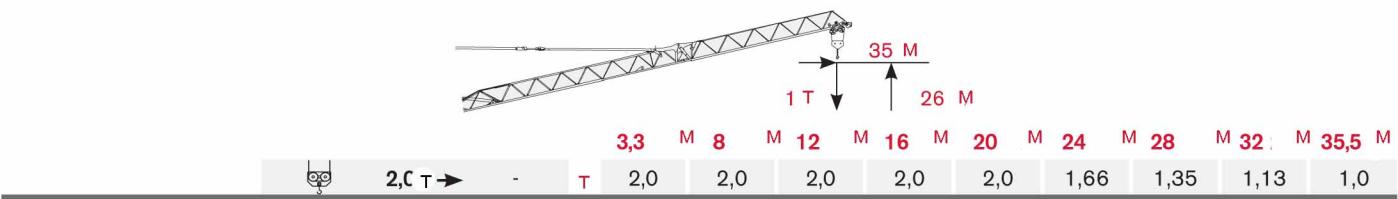


Максимальный вылет стрелы

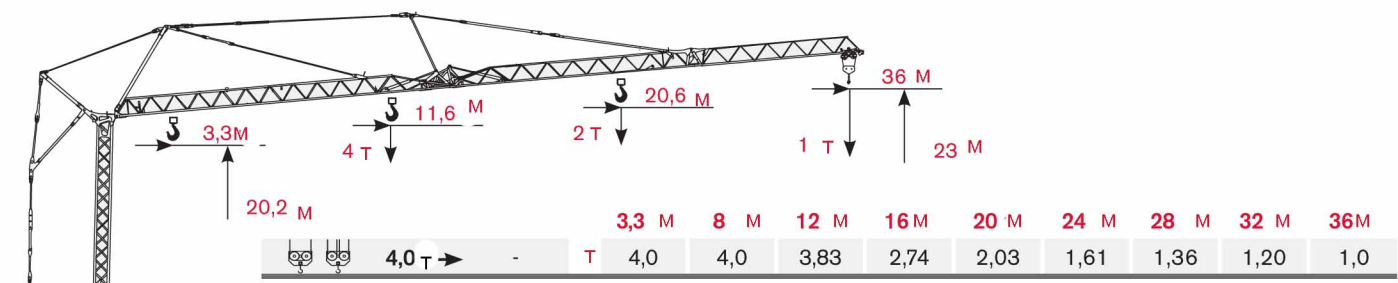


Сложенная и поднятая стрела 15°

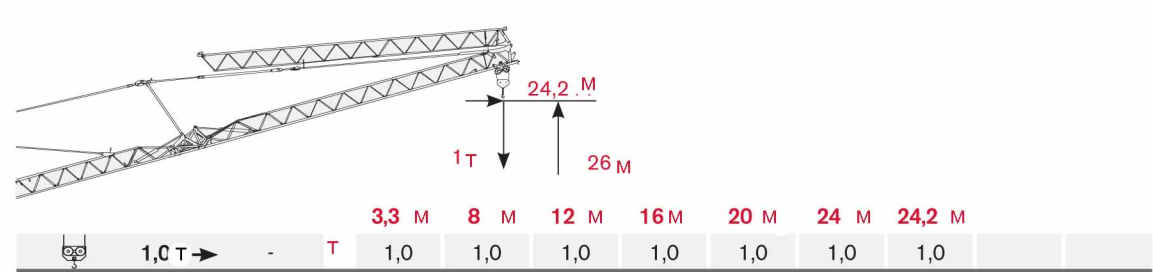

Сложенная и поднятая стрела 10°

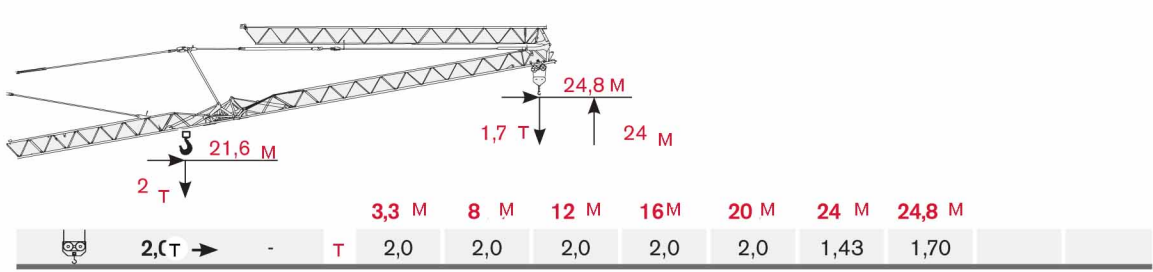


Сложенная и поднятая стрела

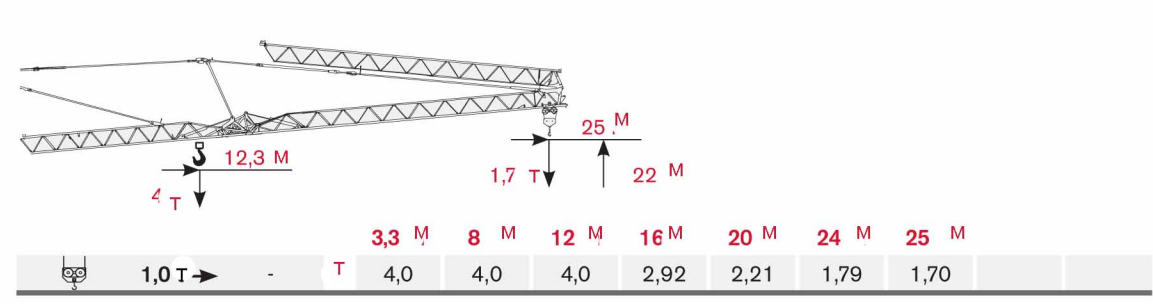


МЕХАНИЗМЫ


		м/мин	кг	кВт	м/мин	кг	кВт
Подъем	⬆️	0 → 6	2000		0 → 3	4000	
		6 → 23	2000	8,8	3 → 11,5	4000	8,8
		23 → 46	1000		11,5 → 23	2000	
Гр. тележка	⬆️	0 → 16 → 46		3	0 → 16 → 46		3
Привод поворота	⬆️	0 → 0,2 → 0,9 tr/min - U/min - rpm		5 da Nm	0 → 0,2 → 0,9 tr/min - U/min - rpm		50 Nm
Монтаж							2,2
Требования по питанию							20 kVA
Сетевой источник питания							400 V - 50 Hz
Полный балласт							18450 кг
Вес крана (с монтажным балластом)							18050 кг

ГАБАРИТЫ

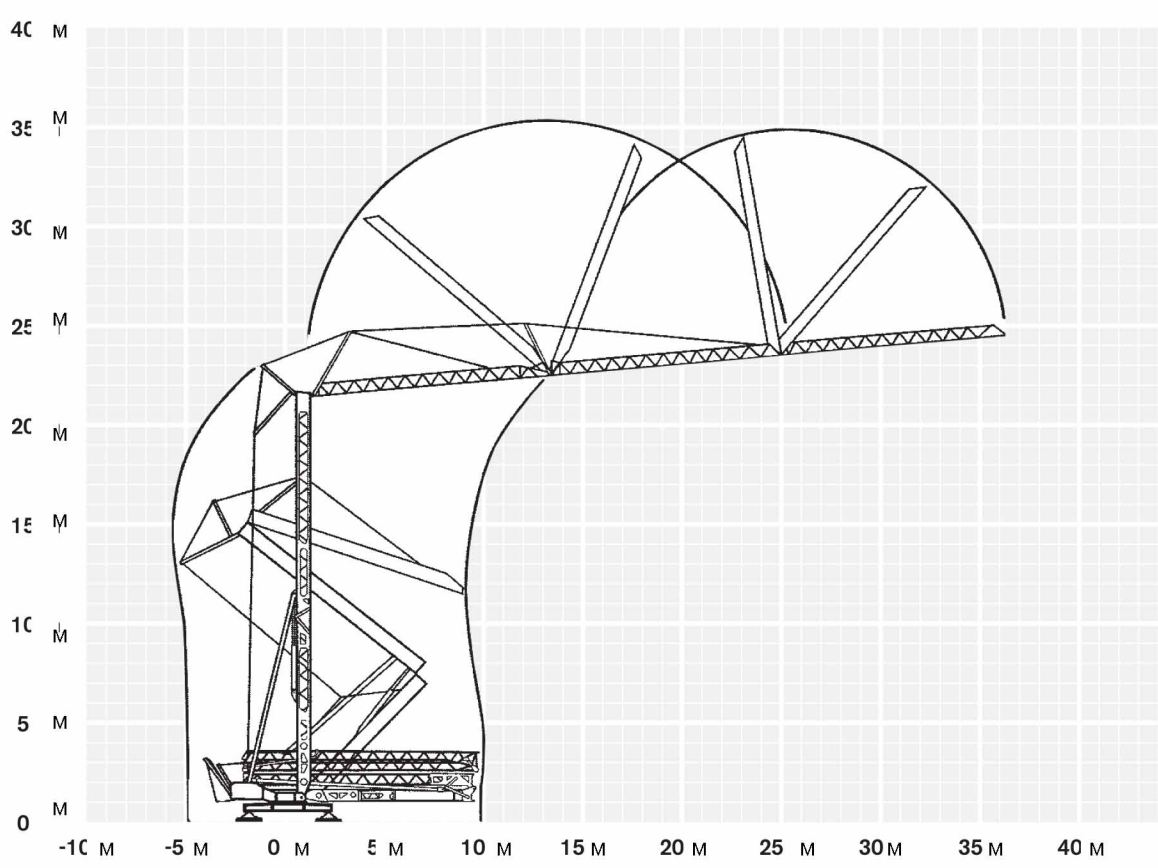

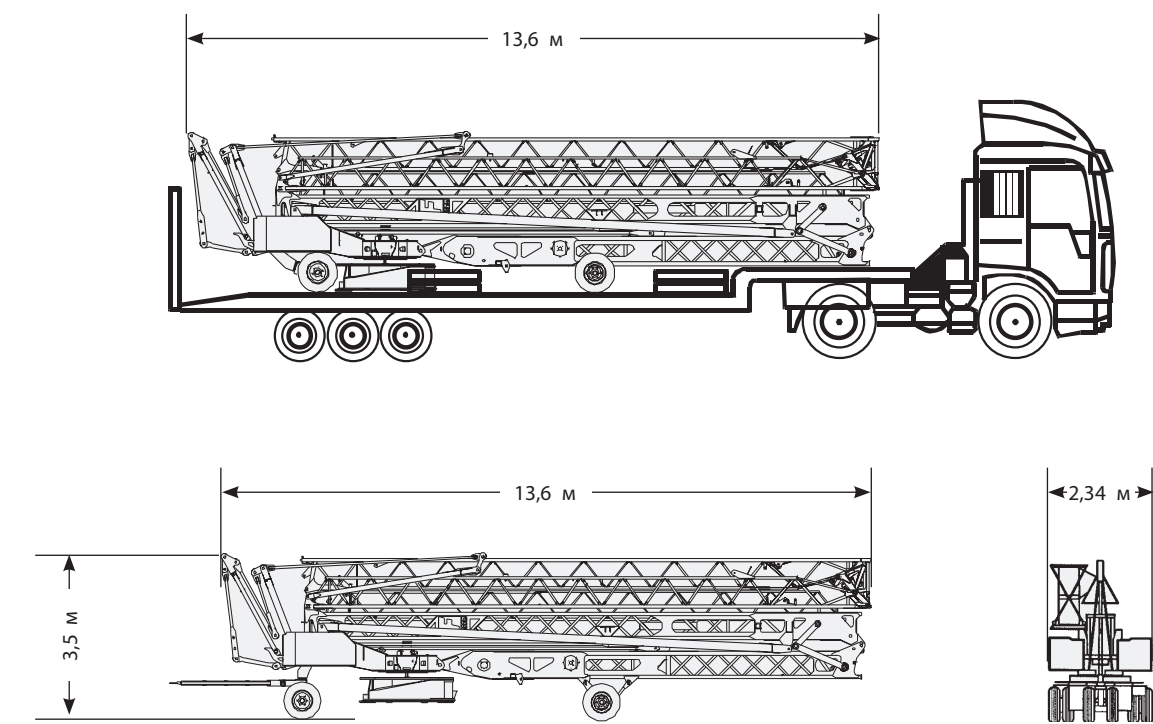

40-футовый контейнер с открытым верхом

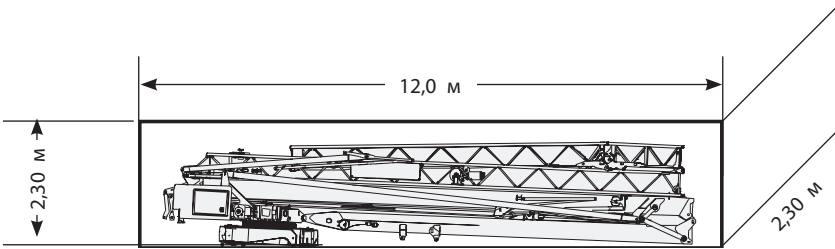

Движения контролируются преобразователем частот.
Полный монтаж посредством гидравлических механизмов.
Транспортируется с монтажным балластом
Раскрытие стрелы посредством гидравлических механизмов
Оцинкованные башня и стрела

www.terexcranes.com

Дата вступления в силу: Апрель 2010.

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала.
Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора.
Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу.
Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex .Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах


Авторские права 2010 “Terex Corporation”.

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Цвейбрюкен, Германия
Тел. +49 (0) 6332 830, Email: info_cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Ссылка на брошюру: TC-DS-M-E/F/G/I/S-CBR36H-04/10



САМОМОНТИРУЕМЫЙ КРАН

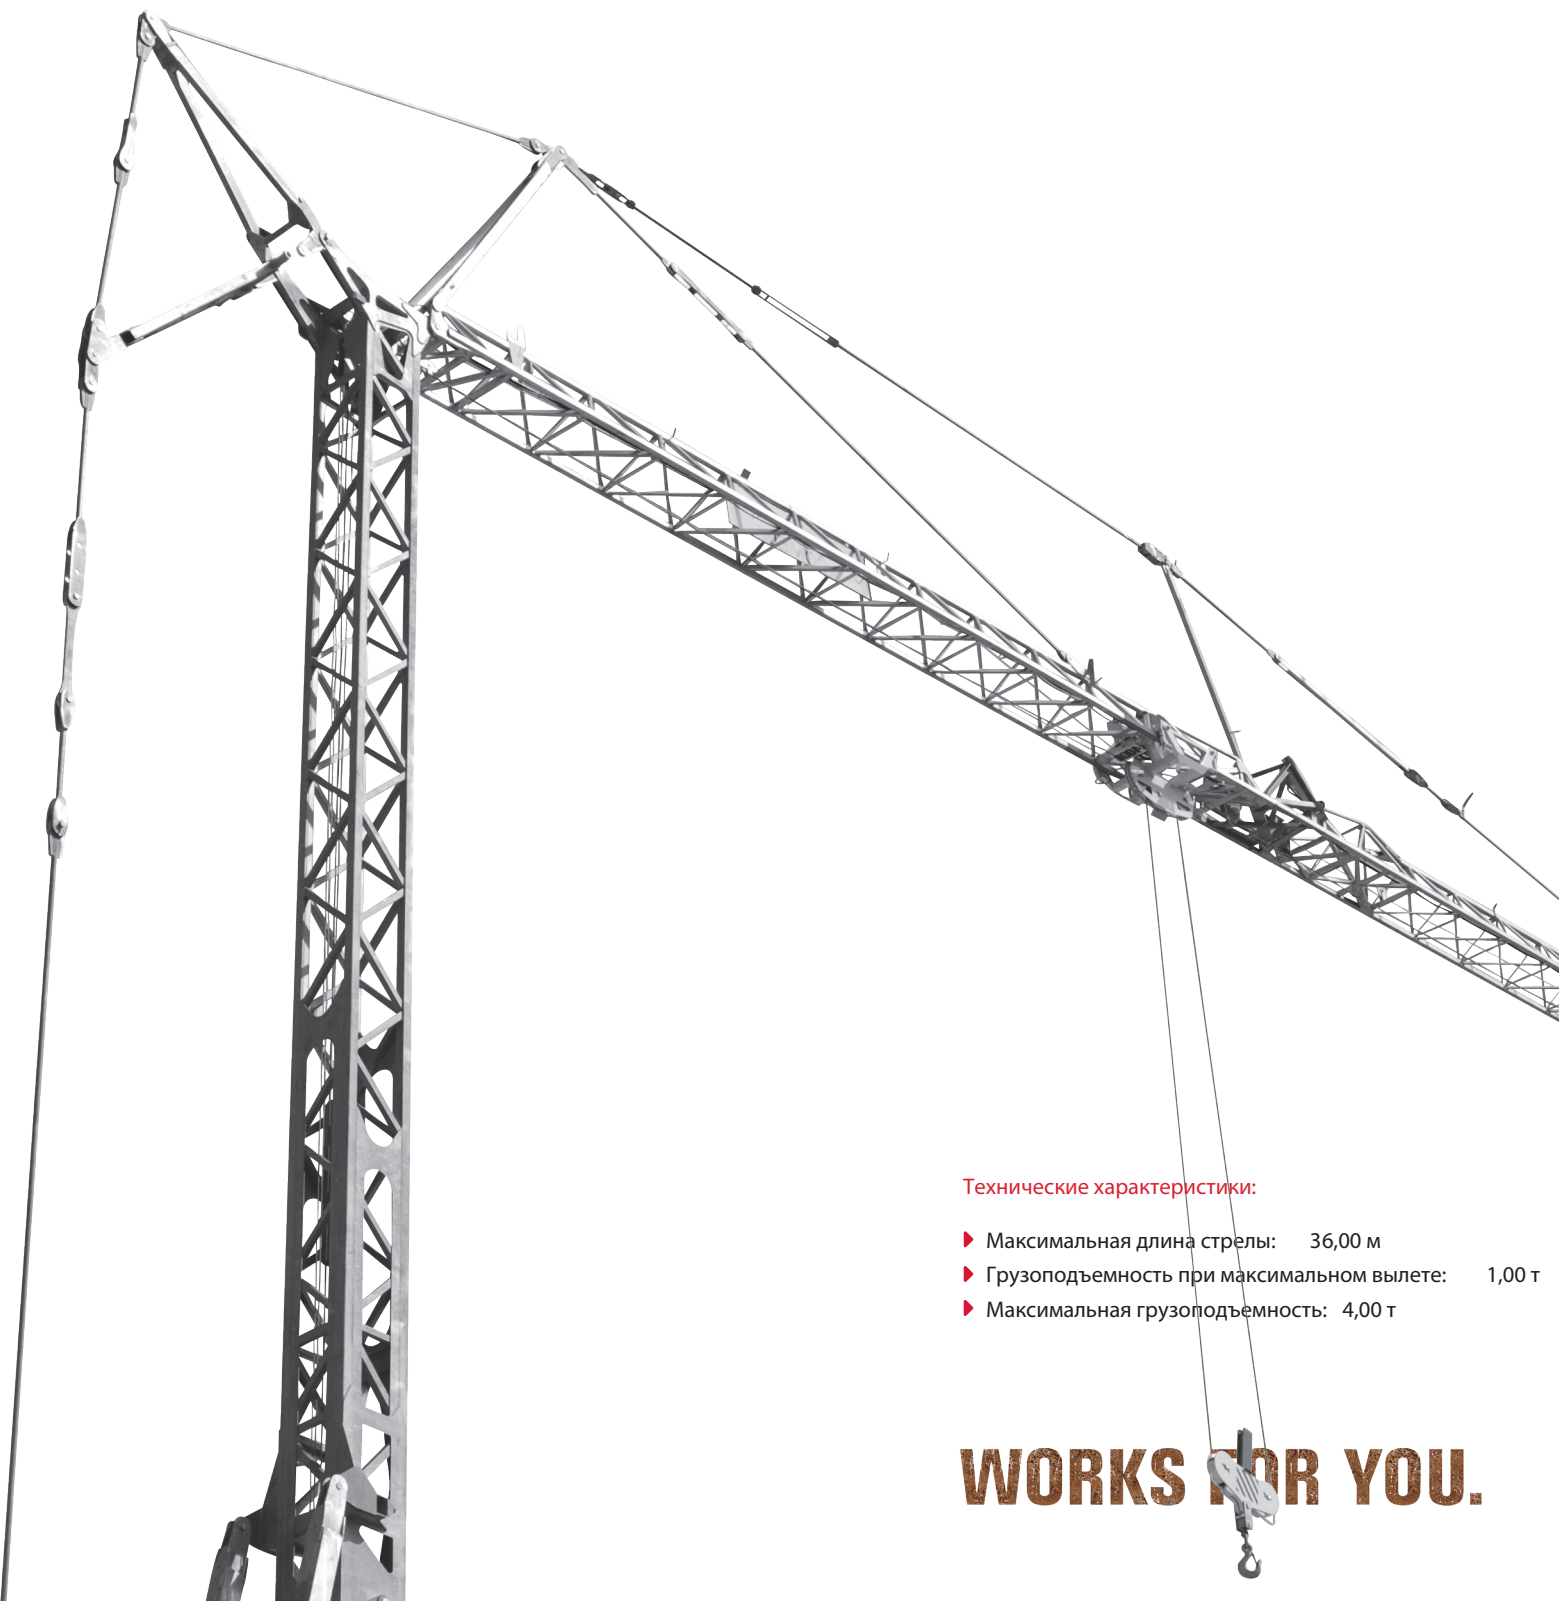

Технические характеристики:

- ▶ Максимальная длина стрелы: 36,00 м
- ▶ Грузоподъемность при максимальном вылете: 1,00 т
- ▶ Максимальная грузоподъемность: 4,00 т

WORKS FOR YOU.



WORKS FOR YOU.

WORKS FOR YOU.