

Башенный кран с плоским верхом (без оголовка)

**Технические характеристики:**

- ▶ Максимальная длина стрелы: 75,00 м
- ▶ Грузоподъемность на максимальном вылете: 2,90 т
- ▶ Максимальная грузоподъемность: 16,00 т

WORKS FOR YOU.


СИМВОЛЫ

	Привод подъема
	Привод грузовой тележки
	Привод поворота
	Перемещение
	Директива по уровню шума
	Для получения информации свяжитесь с представителем компании
	Требования по питанию
	Источник питания
	В эксплуатации
	Необслуживаемый
	Максимальная высота под крюком
	Без нагрузки, без балласта, максимальная стрела и максимальная высота
	Противовес
C25	FEM 1004 Необслуживаемый, ветровой режим


Страницы:

Диаграмма грузоподъемности.....	4
Башня.....	6
Прочие конфигурации.....	8
Механизм.....	9
Транспортировка.....	11


ДИАГРАММА НАГРУЗКИ

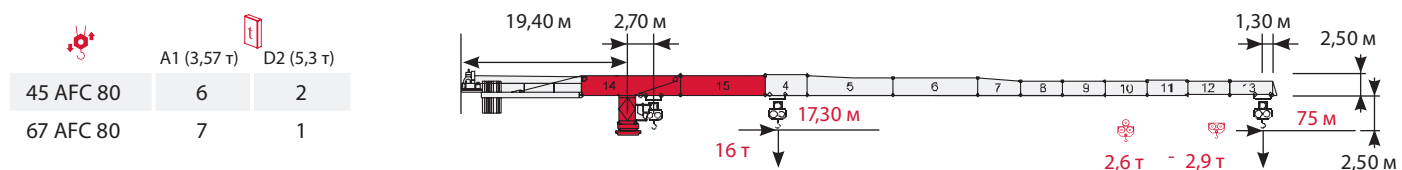


			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M	35 M	40 M	45 M	50 M	52 M	55 M	57 M	60 M	62 M	65 M	67 M	70 M	72 M	75 M	
	8 T →	31,10 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,24	6,21	5,42	4,78	4,57	4,27	4,09	3,84	3,69	3,48	3,35	3,17	3,06	2,90
	8 T →	31,50 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,06	6,00	5,19	4,53	4,31	4,00	3,82	3,56	3,41	3,19	3,06	2,87	2,76	2,60
	16 T →	17,30 M	T	16,00	16,00	13,54	10,48	8,48	7,06	6,00	5,19	4,53	4,31	4,00	3,82	3,56	3,41	3,19	3,06	2,87	2,76	2,60

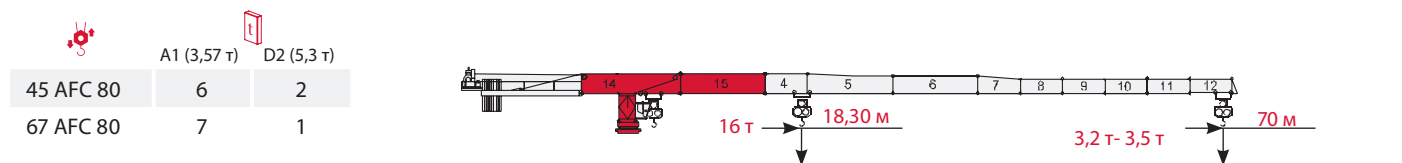









			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M	35 M	40 M	45 M	50 M	52 M	55 M	57 M	60 M	62 M	65 M	67 M	70 M				
	8 T	➔	34,50 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,86	6,76	5,91	5,23	5,00	4,68	4,48	4,22	4,06	3,83	3,69	3,50		
	8 T	➔	33,60 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,61	6,50	5,64	4,95	4,71	4,39	4,20	3,93	3,76	3,54	3,40	3,20		
	16 T	➔	18,30 M	T	16,00	16,00	14,46	11,23	9,11	7,61	6,50	5,64	4,95	4,71	4,39	4,20	3,93	3,76	3,54	3,40	3,20		

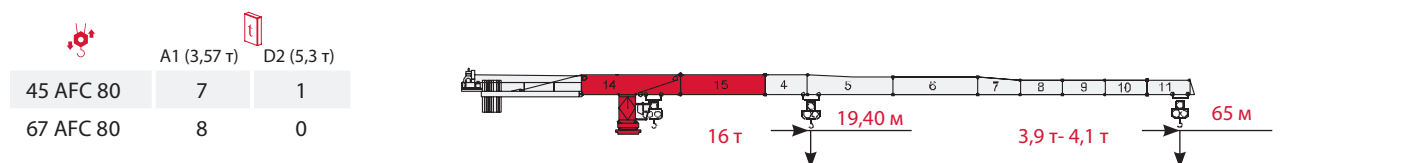

			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M	35 M	40 M	45 M	50 M	52 M	55 M	57 M	60 M	62 M	65 M					
	8 T	➔	36,30 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,17	6,28	5,57	5,32	4,99	4,78	4,51	4,34	4,10			
	8 T	➔	35,80 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,03	6,12	5,40	5,15	4,81	4,60	4,31	4,14	3,90			
	16 T	➔	19,40 M	T	16,00	16,00	15,44	12,03	9,79	8,21	7,03	6,12	5,40	5,15	4,81	4,60	4,31	4,14	3,90			

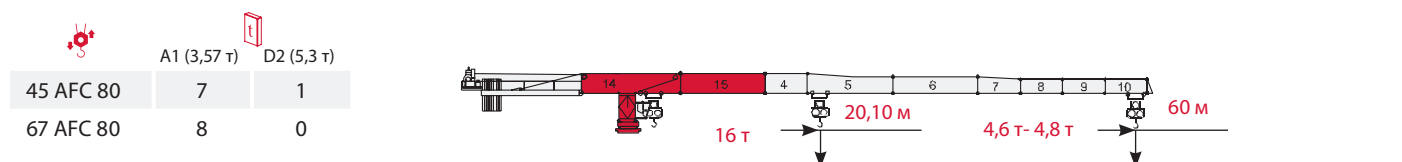


			10 M	15 M	20 M	25 M	30 M	35 M	40 M	45 M	50 M	52 M	55 M	57 M	60 M						
	8 T	➔	38,10 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,59	6,65	5,91	5,65	5,30	5,09	4,80					
	8 T	➔	37,40 M	T	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,41	6,47	5,72	5,46	5,11	4,89	4,60					
	16 T	➔	20,10 M	T	16,00	16,00	16,00	12,59	10,27	8,63	7,41	6,47	5,72	5,46	5,11	4,89	4,60				


[illegible][illegible][illegible][illegible]

Стандартная конфигурация


Башня: HD23 & основание:		FP1
		◊
R1	-1660 кН	-2000 кН
R2	0 кН	260 кН
	1450 кН	

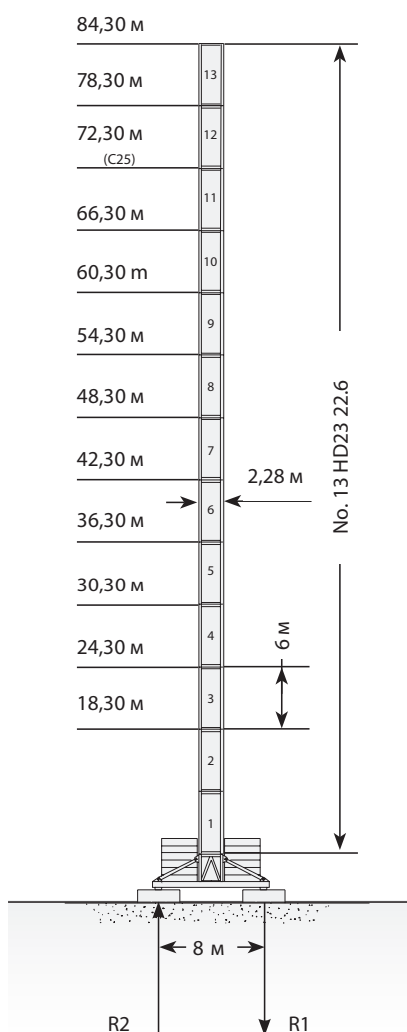

Башня HD23 & основание:		T1
		
R1	-1520 кН	-1770 кН
R2	0 кН	245 кН
	1400 кН	

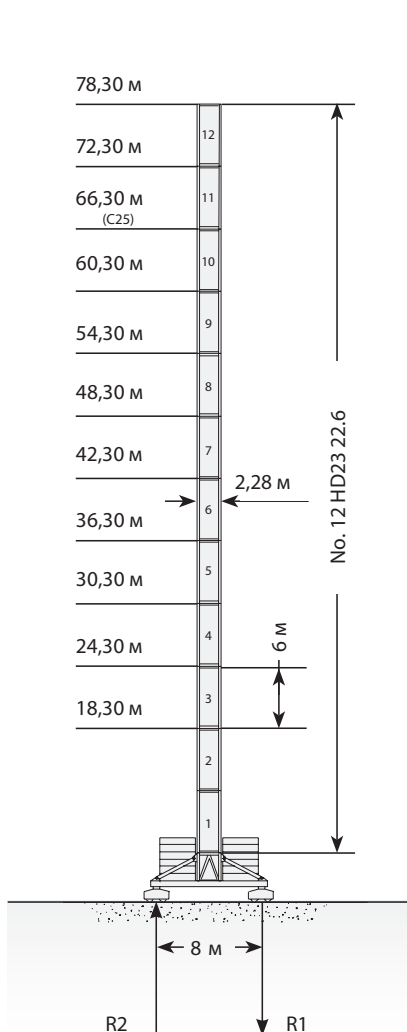

Башня: HD23 & основание:		R2
		
R1	-3150 кН	-4400 кН
R2	2350 кН	3700 кН
	1070 кН	

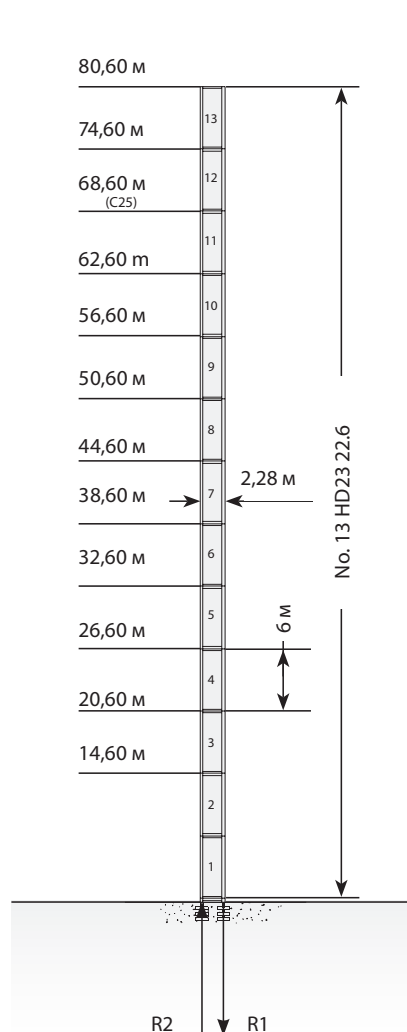


Максимальная высота под крюком при данной конфигурации.

Доступны различные типы башен с установкой на различной высоте; Для получения информации свяжитесь с представителем компании.


Башня: HD23 & основание: R3

R1	-3500 кН	-5410 кН
R2	2620 кН	4630 кН
	1230 кН	

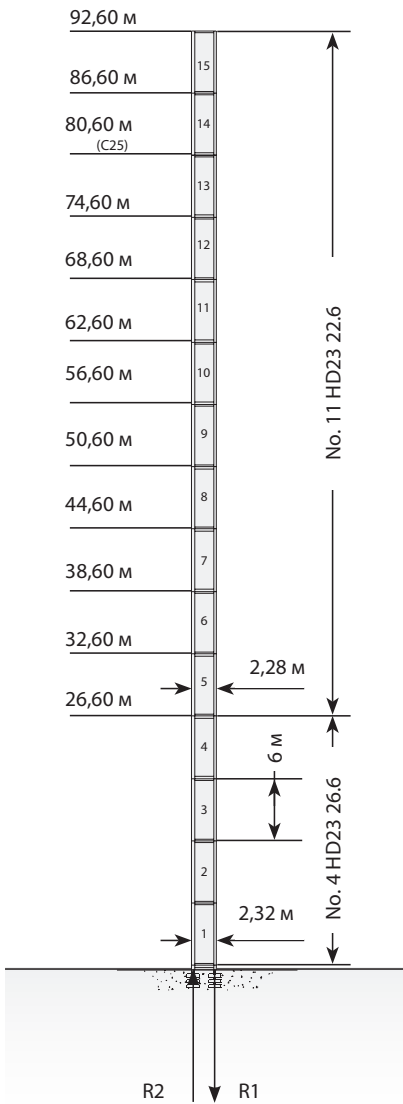


Башня: HD23 & основание: FP3

R1	-1700 кН	-2050 кН
R2	0 кН	-200 кН
	1590 кН	

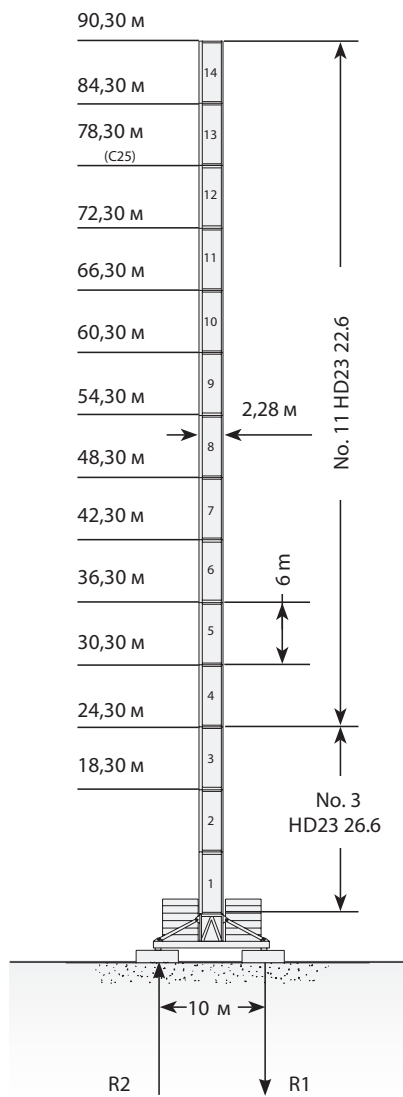

Башня: HD23 & основание: T3



R1	-1700 кН	-2050 кН
R2	0 кН	-200 кН
	1590 кН	

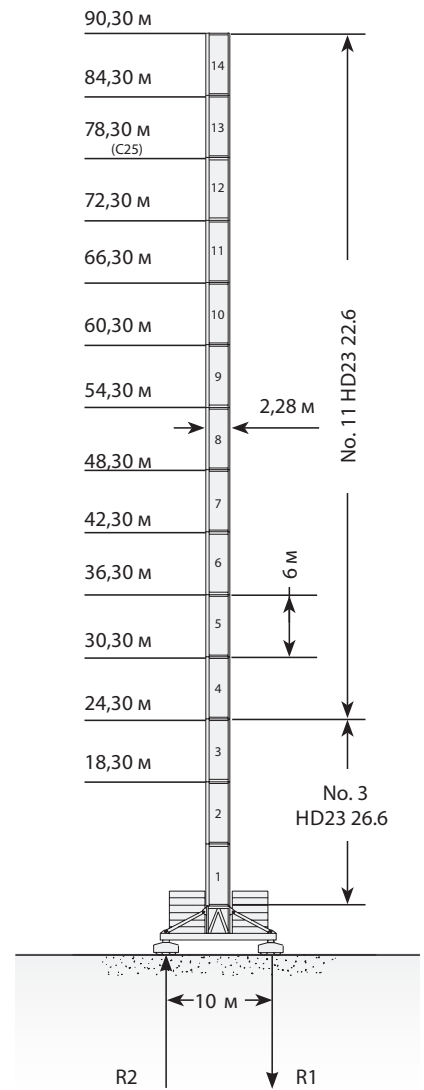

Башня



Прочие конфигурации

Кран внутри здания

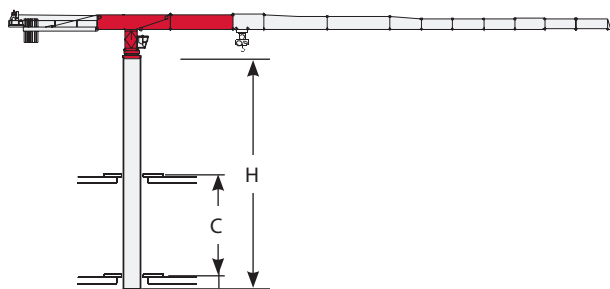

С мин	Н макс
10 м	36 м
12 м	42 м
14 м	48 м
16 м	54 м

Кран, смонтированный с привязкой к зданию

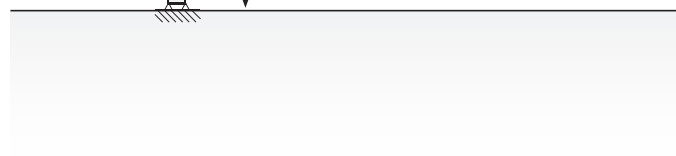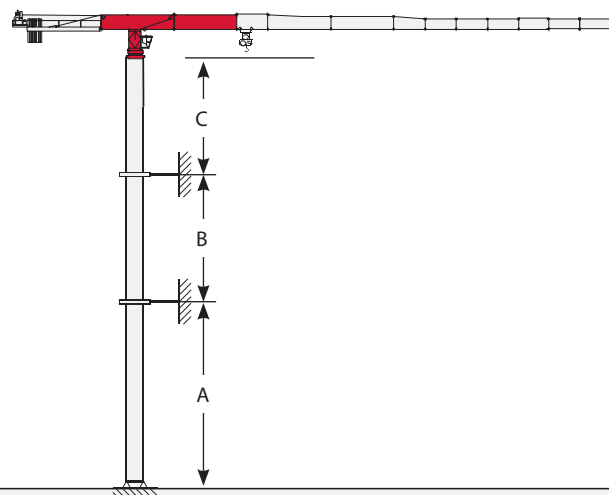

Башня: HD23 & База		R2
	мин	макс
A	36 м	60 м
B	24 м	42 м
C	48 м	

Башня: HD23 & База		R3
	мин	макс
A	36 м	78 м
B	24 м	42 м
C	48 м	

Источник питания

				
	45 AFC 80	114 кВа	400В - 50Гц / 460В - 60Гц	2000/14/CE modificata
	67 AFC 80	138 кВа	400В - 50Гц / 460В - 60Гц	2000/14/CE modificata



* Кран без оборудования для обеспечения его перемещения – три одновременных движения 90%

Подъем

			т	м/мин	кВт	
	45 AFC 80 45 AFC 80 D2 (Vector)		8	0 → 30	45	560 м 850 м (D2)
			6	0 → 39		
			4	0 → 56		
			2	0 → 97		
			1,7	0 → 110		
			16	0 → 15		
			12	0 → 19,5		
			8	0 → 28		
			4	0 → 48,5		
			3,4	0 → 55		
	67 AFC 80 67 AFC 80 D1 (Vector)		8	0 → 41	67	560 м 850 м (D1)
			6	0 → 53		
			4	0 → 76		
			2	0 → 135		
			1,85	0 → 145		
			16	0 → 20,5		
			12	0 → 26,5		
			8	0 → 38		
			4	0 → 67,5		
			3,7	0 → 72,5		

МЕХАНИЗМЫ

Скорость подъема груза

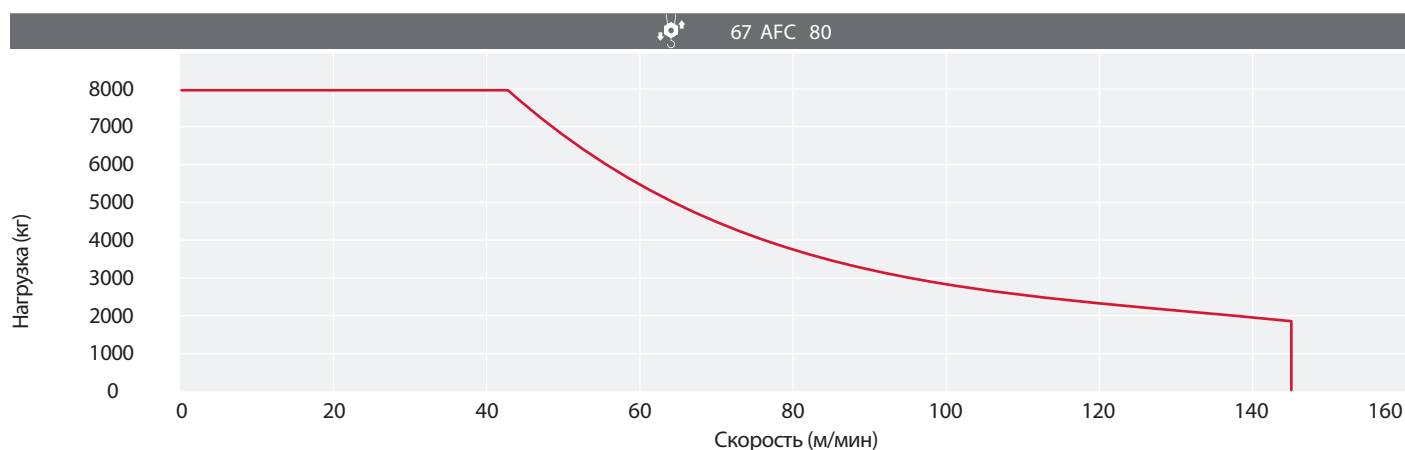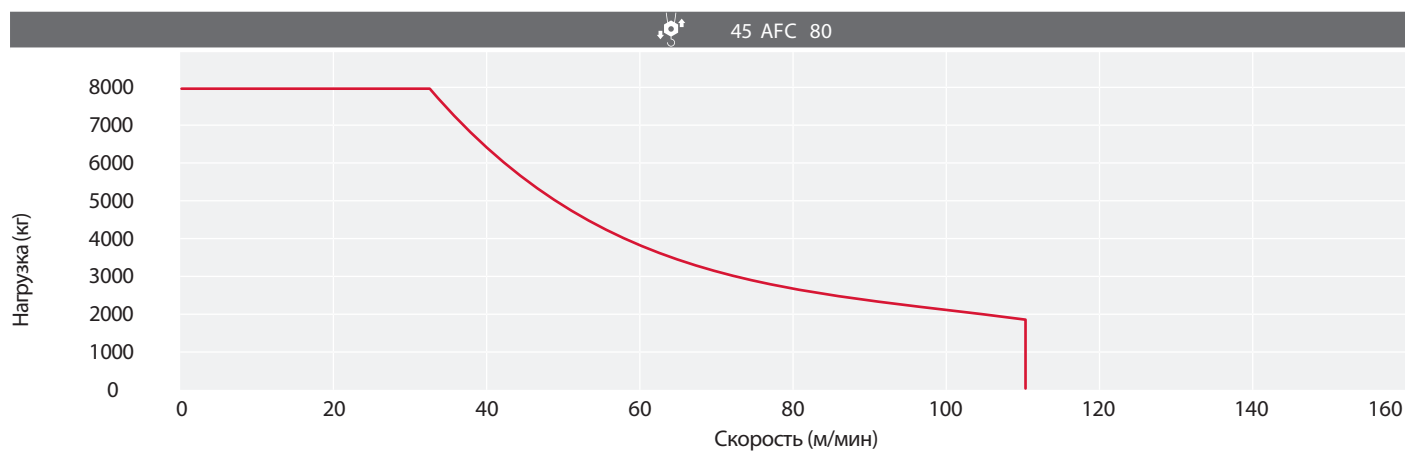





Дополнительные технические характеристики

	DSR 3 70 D2	12 → 36 → 72 м/мин	70/50 Нм
	DCC 5 112 D2	0 → 95 м/мин	11 кВт
	SSR 4 4 65	0,73 об/мин	4 x 65 Нм
	TVF 2RG 4M9 D1	0 → 24 м/мин	4 x 9 кВт
	TSR 2RG 4M8	12 → 24 м/мин(50 Гц) 14 → 28 м/мин(60 Гц)	4 x 80 Нм
	TSR 4RG 4M8	12 → 24 м/мин(50 Гц) 14 → 28 м/мин(60 Гц)	4 x 80 Нм

Максимальная высота башни

	T1	T3
TVF 2RG 4M9 D1	54,30 м	54,30 м
TSR 2RG 4M8	60,30 м	66,30 м
TSR 4RG 4M8	> 60,30 м	> 66,30 м

Упаковочный лист


СТТ 331-16 HD23	Описание	Длина	Ширина	Высота	Кол-во	Вес
	секция башни крепежа стойки ходового устройства 8м x 8м	2,90 м	2,90 м	2,90 м	1	9150 кг
	стойка ходового устройства 8 x 8 м	4,30 м	0,30 м	2,25 м	4	1820 кг
	внутренняя балка 8 x 8 м ходового оборудования	4,00 м	0,16 м	0,33 м	4	210 кг
	внешняя балка 8 x 8 м ходового оборудования	5,96 м	0,30 м	0,33 м	4	626 кг
	секция башни крепежа стойки ходового устройства 10 x 10м	3,00 м	3,00 м	3,10 м	1	10450 кг
	пр. и лев. стойки ходового устройства 10x10 м	5,70 м	2,60 м	0,70 м	2 лево+ 2 право	3825 кг
	поперечина перемещения 10 x 10 м ходового устройства	7,00 м	2,20 м	0,40 м	2	2030 кг
	10x10 м опорная платформа распределительного шкафа привода перемещения TVF 4RT 4M9	5,70 м	2,20 м	2,40 м	1	1300 кг
	10x10 м опорная платформа распределительного шкафа привода перемещения TSR 4RG 4M8	5,60 м	2,10 м	3,70 м	1	645 кг
	секция башни HD23 26.6	6,00 м	2,43 м	2,32 м	1	6473 кг*
	секция башни HD23 22.6	6,00 м	2,28 м	2,29 м	1	4823 кг*
	секция башни HD23 22.3	3,00 м	2,29 м	2,28 м	1	2550 кг*
	поворотное устройство в сборе HD23	2,30 м	2,96 м	2,00 м	1	8420 кг


* включая лестницы и площадки

* в сборе с платформами и элементами защиты

** в сборе с тележкой лебедки и различными дополнительными агрегатами

Транспортировка

СТТ 331-16 HD23	Описание	Длина	Ширина	Высота	Кол-во	Вес
	секция башни для установки кабины	2,00 м	2,30 м	3,61 м	1	2100 кг
	Кабина	1,63 м	1,10 м	2,10 м	1	640 кг
	противовесная консоль "С5"	12,00 м	2,10 м	0,70 м	1	3100 кг**
	секция стрелы14 ТТ1923.12	11,97 м	1,92 м	2,50 м	1	6700 кг 7700 кг***
	секция стрелы-15 ТТ1923.10	10,20 м	1,87 м	2,52 м	1	3900 кг
	секция стрелы-04 ТТ1923.05	5,38 м	1,87 м	2,55 м	1	1800 кг
	секция стрелы 05 ТТ1923.10	10,29 м	1,87 м	2,55 м	1	2700 кг
	секция стрелы-06 ТТ1920.10	10,29 м	1,87 м	2,18 м	1	1950 кг
	секция стрелы-07 ТТ1920.05	5,28 м	1,87 м	2,18 м	1	900 кг
	секция стрелы-08 ТТ1917.05	2,25 м	1,87 м	1,86 м	1	800 кг
	секция стрелыN-09 ТТ1917.05	5,22 м	1,87 м	1,86 м	1	950 кг
	секция стрелы-10 ТТ1917.05	5,19 м	1,87 м	1,86 м	1	520 кг
	секция стрелы-11 ТТ1917.05	5,16 м	1,87 м	1,86 м	1	460 кг
	секция стрелы-12 ТТ1917.05	5,14 м	1,87 м	1,68 м	1	380 кг

СТТ 331-16 HD23	Описание	Длина	Ширина	Высота	Кольво	Вес
	секция стрелы-13 TT1917.05	5,10 м	1,87 м	1,86 м	1	330 кг
	Головка стрелы	2,27 м	2,18 м	1,47 м	1	220 кг
	тележка стрелы 12-16 т	2,45 м	2,15 м	1,17 м	1	830 кг
	двойная крюковая блочная обойма 16 т	0,60 м	1,20 м	2,00 м	1	803 кг
	подъемная лебедка 45 AFC R00-R01 (VECTOR) (без троса)	2,30 м	2,15 м	1,80 м	1	2330 кг
	подъемная лебедка 67 AFC R00-R01 (VECTOR) (без троса)	2,47 м	2,23 м	1,95 м	1	2500 кг

* включая лестницы и площадки
в сборе с платформами и ограждениями
в сборе с лебедкой подъемника и прочими агрегатами

Примечания

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.terexcranes.com

Дата вступления в силу: Апрель 2010.

Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала. Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора. Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу. Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex .Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах.

Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах.

Авторские права 2010 "Terex Corporation".

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Цвейбрюкен, Германия

Тел. +49 (0) 6332 830, Email: info_cranes@terex.com, www.terexcranes.com

Ссылка на брошюру: TC-DS-M-E/F/G/I/S-CTT331-16 HD23-04/10



WORKS FOR YOU.