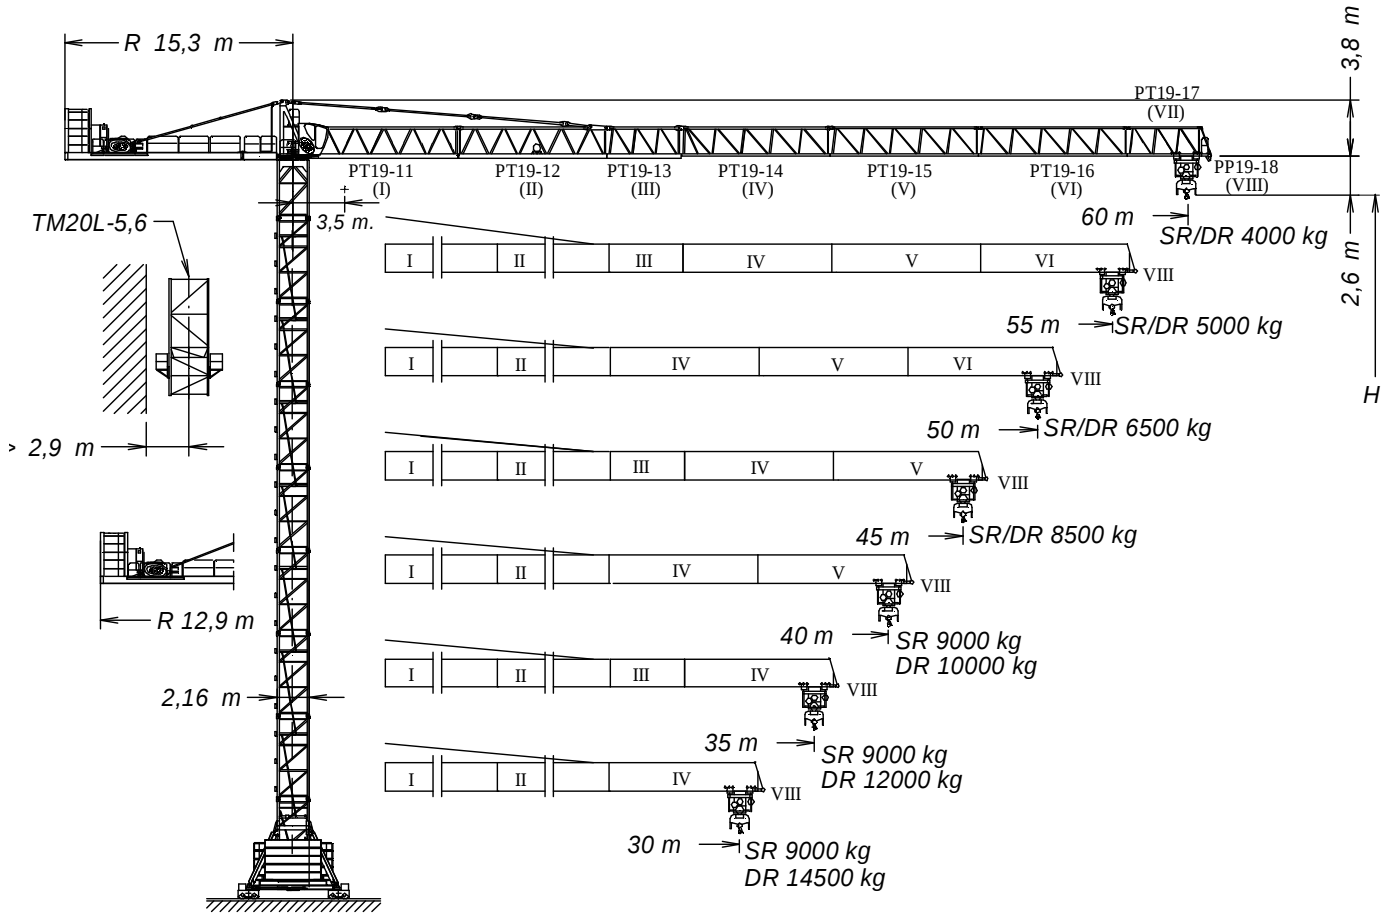





H =

Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
 Maximum height under hook without fastening (m).
 Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
 Максимальная высота под крюком без крепления (m).
 Bağlantısız maksimum kanca altı yüksekliği (m).
 أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

PT19-11	166.40.000	TM20L-5,6	166.35.000
PT19-12	166.41.000	TL20	153.31.000
PT19-13	166.42.000	TL20-5,6	204.31.400
PT19-14	166.43.000	TS20-5,6A	204.31.500
PT19-15	166.44.000	TS20-5,6	204.31.200
PT19-16	166.45.000	TSR20-5,6A	204.31.300
PT19-17	166.46.000	TSR20-5,6	204.31.000
PP19-18	166.47.000	TR24/TS20	156.36.800
BLI 6-20-5,6	211.20.500	TR24-5,6	156.30.700
BSI 8-20-5,6	211.20.000	TRD24-5,6	163.31.300
BSRI 8-20-5,6	204.20.000	ABH 100	201.23.000
BRI 10-24	156.20.500	ABH 100B	204.23.000


(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /

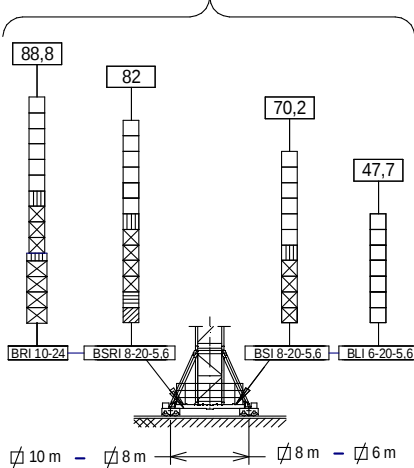TRASLATION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜSLÜ / متحركة



(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /

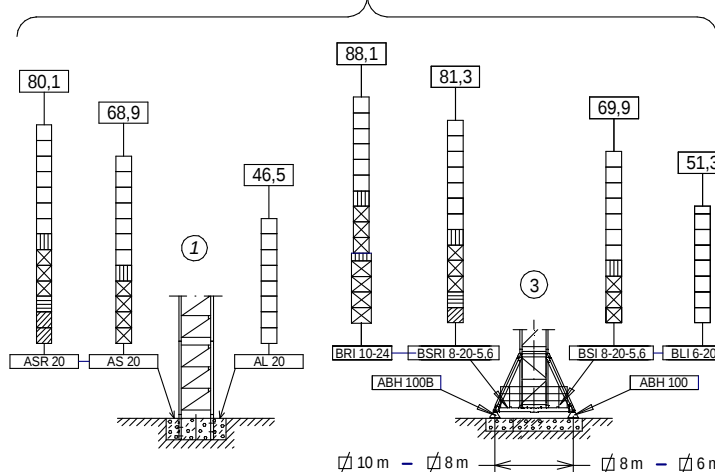STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة



- ☐ TL20
- ☐ TL20-5,6
- ☒ TS20-5,6A
- ☒ TS20-5,6
- ☒ TSR20-5,6A
- ☒ TSR20-5,6
- ☒ TR24/TS20
- ☒ TR24-5,6

CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال												J360
 SR/DR (t)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة										
		SR/DR - 9/18 (t)										
 [m]	9 t /18t @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف										
		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
60 m	31,1/16,7	9,00/18,00	9,00/14,76	9,00/11,53	9,00/9,38	7,84	6,69	5,79	5,08	4,49	4,00	
55 m	33,8/18,1	9,00/18,00	9,00/16,16	9,00/12,66	9,00/10,32	8,65	7,39	6,42	5,64	5,00	—	
50 m	38,0/20,3	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/14,38	9,00/11,75	9,00/9,88	8,47	7,38	6,50	—	—	
45 m	42,8/22,9	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/16,40	9,00/13,44	9,00/11,32	9,00/9,73	8,50	—	—	—	
40 m	40,0/23,5	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/16,83	9,00/13,79	9,00/11,63	9,00/10,00	—	—	—	—	
35 m	35,0/24,2	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/17,35	9,00/14,23	9,00/12,00	—	—	—	—	—	
30 m	30,0/24,6	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/17,68	9,00/14,50	—	—	—	—	—	—	

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية										J360				
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel اختياري														
	*EC60100VF 45 kW					EC88145VF 65 kW					TC760VF 5,5 kW	OG2208VF 3x5,5 kW	TG4025VF 4x7,5 kW	TH2006 15 kW
	 9t ... 26 m/min. 1,9t ... 100 m/min.					 9t ... 38 m/min. 1,9t ... 145 m/min.					9t 0...60 m/min 18t 0...30 m/min	0...0,8 r/min sl/min	0...25 m/min	0,6 m/min
	 18t ... 13 m/min. 3,8t ... 50 m/min.					 18t ... 19 m/min. 3,8t ... 73 m/min.					400V 50Hz P_{TOTAL} (EC60100VF+ TC760VF+ OG2208VF) = 67 kW P_{TOTAL} (EC88145VF + TC760VF+ OG2208VF) = 87 kW			
 H ≤ SR 328 m DR 164 m										 				

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقل					J360
BRI 10-24	H (m)	77,6	83,2	88,8	
	P (t)	48	72	96	
BSRI 8-20-5,6	H (m)	70,8	76,4	82	
	P (t)	72	96	120	
BSI 8-20-5,6	H (m)	53,4	64,6	70,2	
	P (t)	48	60	72	
BLI 6-20-5,6	H (m)	25,3	36,5	51,3	
	P (t)	72	84	108	









H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف
 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliğe karşılık gelen ağırlığı alınız. / استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى



Fecha / Date: 01/09/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1001

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم			L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]		
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي	TLI20-5,6		5,886	2,306	2,357	4235		
	TSI20-5,6		5,966	2,328	2,390	5390		
	TSRI20-5,6		5,990	2,257	2,257	6562		
	TRID24-5,6		5,990	3,202	3,202	8400		
Torre /Tower / Tour Башня / Kule / برج	TL20		4,175	2,201	2,281	2095		
	TL20-5,6		5,886	2,306	2,357	2910		
	TS20-5,6A		5,978	2,381	2,331	3530		
	TS20-5,6		5,966	2,328	2,390	3550		
	TSR20-5,6A		5,926	2,388	2,325	4170		
	TSR20-5,6		5,990	2,257	2,257	4210		
	TR24-5,6		5,990	2,760	2,835	4760		
	TRD24-5,6		5,977	2,740	2,285	5280		
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران			8,120	2,501	2,265	10500		
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع	PT19-11		10,180	1,740	2,180	2645		
	PT19-12+Tr		10,220	1,600	2,240	3015		
	PT19-13		5,280	1,600	2,195	1375		
	PT19-14		10,200	1,600	2,000	2392		
	PT19-15		10,200	1,600	2,000	1614		
	PT19-16		10,190	1,600	2,000	1340		
	PT19-17		5,160	1,600	2,000	577		
	PP19-18		0,685	1,740	0,665	176		
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع			6,540	1,785	0,335	2270		
Contrapluma II con mecanismos (sin cable) y plumín auxiliar Counterjib II with mechanism (without rope), and auxiliary jib Contre-flèche avec mécanisme (sans cale) et fléchette auxiliaire Противовесная консоль II с механизмами (без троса) и вспомогательной дополнительной стрелой Mekanizmalı kuyruk II (kablesuz) ve yardımcı bom uzantısı الذراع المعاكس II مع أليات (بدون كابل) وريشة مساعدة			12,000	2,100	2,355	7535		
Contrapluma I / Counterjib I / Contre-flèche I / I/ Противовесная консоль I / Kuyruk I / I / المعاكس			2,532	1,906	0,585	955		
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полиспаст / Kanca takımı / بكرة	SR/DR		1,376	0,400	1,651	510		
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربية	SR/DR		2,200	2,385	1,816	892		
Plataforma y cabina (2 x 1,5) / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة				3,520	2,060	2,400	1.085	
Contrapeso / Counterweight / Contrepoids / Противовес / Denge ağırlığı / أوزان معاكسة	Lastre / Ballast / Lest / Балласт / Alt ağırlık taşları / ثقل		3,800	0,580	1,500	6000		
			3,800	0,275	1,500	3000		
			3,800	0,180	1,500	2000		
Transporte torre de montaje / Jacking cage transport / Transport de tour de montage / Транспортировка монтажной башни / Kaldırma kafesinin taşınması / نقل برج التركيب			TM20L-5,6		9.550	2.070	2.520	5.690


[illegible]

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte
Transport / Transport /
Транспортировка / Taşıma / نقل



H=46,5; + AL20

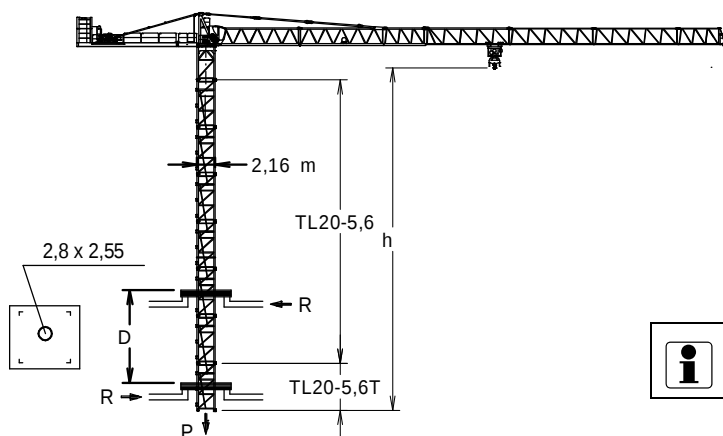
9x



10x

HIGH CUBE 40'

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / ЛЕСТНИЦА / TIRMANMA / التسلق


$$h_{\max}: \text{TL20-5,6T} + 6 \times \text{TL20-5,6}$$

		
h (m)	40,9	
D (m)	11,8 - 19	
P (KN)	1180	1000
Rmax (KN)	285	385

TL20-5.6T: 136.32.700



Trepado interno / Internal climbing. / Télescopage intérieur /
Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي



Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج



Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируемся / Danışınız / الرجوع إلى



En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة



Fuera de servicio / Out of service / Hors service / B nokoe / Devre dışı / خارج الخدمة



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com Fecha / Date: **01/09/2017**

Fecha / Date: **01/09/2017**



FEM 1001

DELEGACION / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Onceden bildirimlemezizin degistirme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة