SÁEZ cranes

H 40

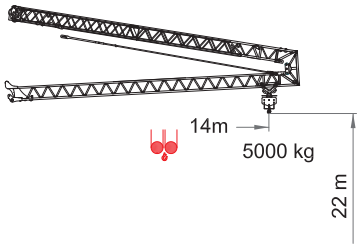

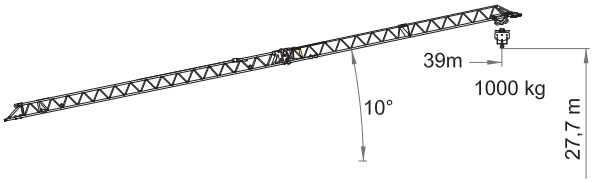

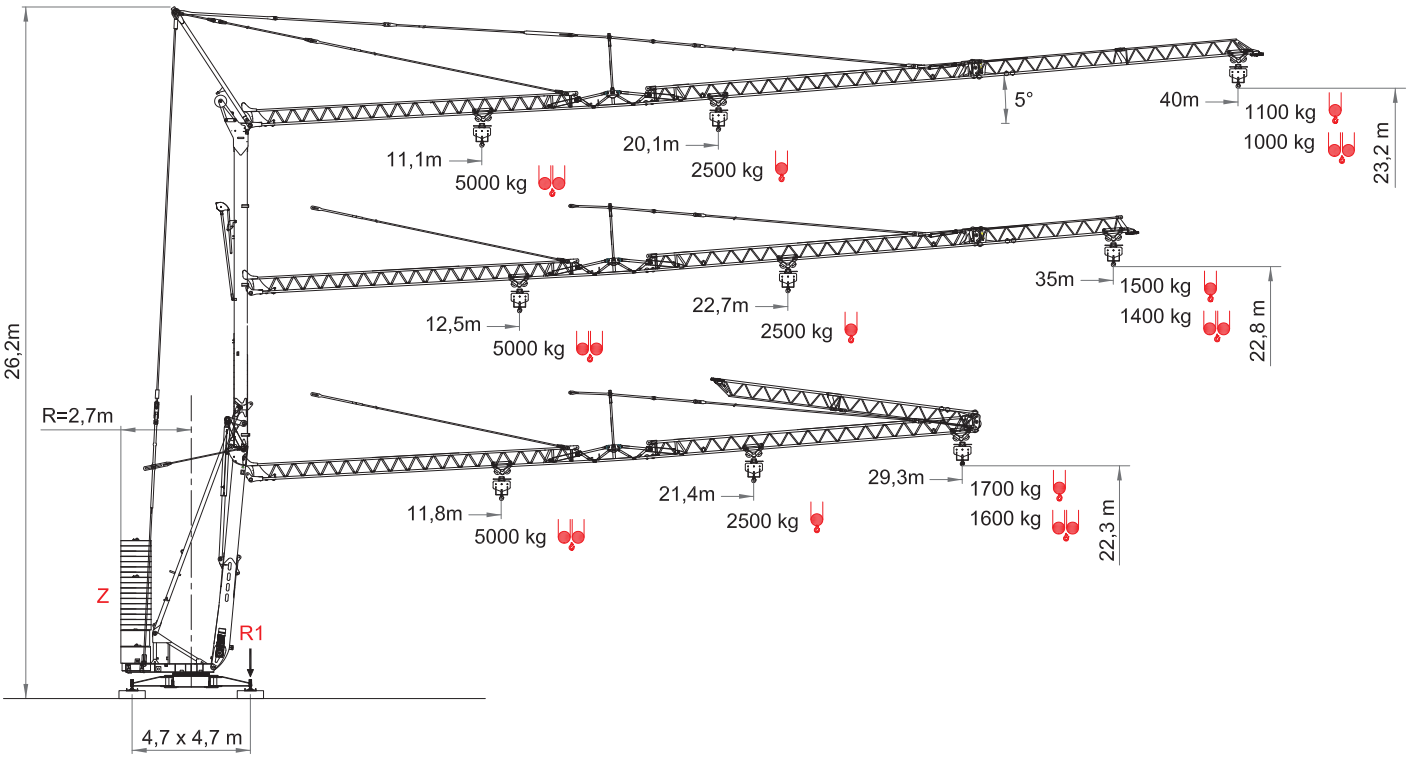

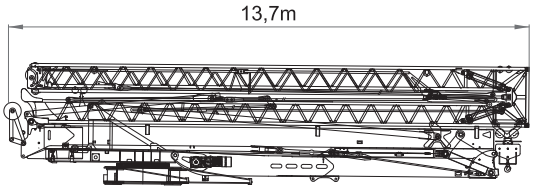



Z 18,5 t



R1 ● 30 t ◻ 22 t

Z 18,5 t Kg 26,85 t

Peso de lastre de montaje

2 x 2800 Kg

5 600 Kg *

Peso del lastre total



17 x 1250 Kg
+
2 x 2800 Kg

26 850 Kg

● Reacciones en servicio / Reactions in service / Reaktionskräfte in betrieb / Réactions in service / Reazioni in servizio

◻ Reacciones fuera de servicio / Reactions out of service / Reaktionskräfte auBer betrieb / Réactions hors service / Reazioni fuori servizio

Peso de la grúa sin tren de transporte y sin lastre / Dead weight without transport axles and without ballast / Kontruktionsgewicht ohne transportachseohne ballast / Poids de construction sans essieux et sans lest / Peso della gru senza assali e senza zavorra

Kg Peso de lastre / Ballast weight / Ballastgewitcht / Poids du lest / Peso zavorra rotante

* Peso de lastre de montaje / Ballast weight of erection / Ballastgewitcht / Poids du lest de montage / Peso zavorra rotante di montagio

LLOYD'S REGISTER · LRQA ISO 9001

DIN/FEM CE

EN 14439-FEM 1005- C25

H 40

SÁEZ cranes

Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - График грузоподъёмности

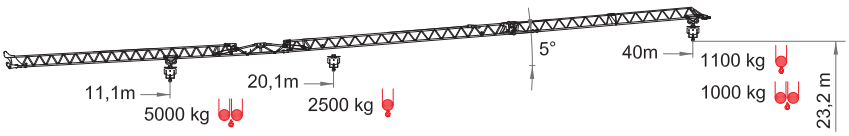

40 m

						22,1	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m
						2500	2250	2030	1840	1690	1550	1440	1340	1250	1170	1100	Kg
11,1	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40		m
5000	4540	3730	3150	2720	2390	2120	1910	1730	1570	1440	1330	1230	1150	1070	1000		Kg

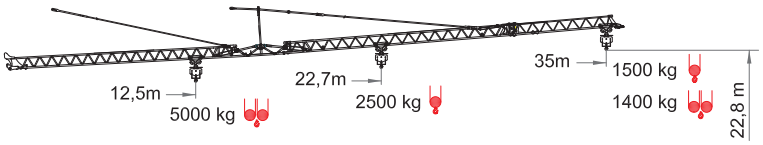

35 m

				22,1	22	24	26	28	30	32	34	35	m
				2500	2250	2030	1840	1690	1550	1440	1340	1250	Kg
12,1	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	m
5000	4320	3660	3160	2780	2470	2220	2010	1840	1690	1560	1450	1400	Kg

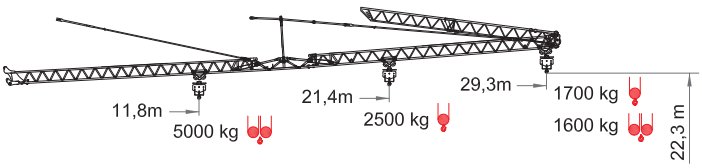

29,3 m

				21,4	22	24	26	28	29,3	m
				2500	2410	2180	1980	1810	1700	Kg
11,9	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29,3	m
5000	4910	4030	3410	2950	2590	2300	2070	1880	1710	1600	Kg

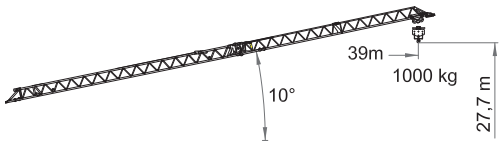

39 m

10	15	20	25	30	35	39	m
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Kg



14 m

3	14	m
5000	5000	Kg

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

15Hp (11Kw) INV
400V 50-60Hz
H.B.G. 28m Ø10mm

	m/min	15	30	55	7,5	15	27,5
	Kg	2500	1000	600	5000	2000	1200
	Kw	11			11		
	m/min	22	44		22	38	
	Kg	2500	1000		5000	2000	
	Kw	4			4		
	m/min	22	44		22	38	
	Kg	2500	1000		5000	2000	
	Kw	4			4		
	r.p.m	0,25	0,5	0,8	0,25	0,5	0,8
	N.m.	30			30		
	Kw	4			4		

2000/14/CEE 2005/88/CEE	CEI 38 IEC 38	400 V 50-60 Hz	40 kVA	4x10mm²

- Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
- Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
- Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
- Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

H 40

Dimensiones y transporte - dimensions and transport - Abmessungen und Transport - dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

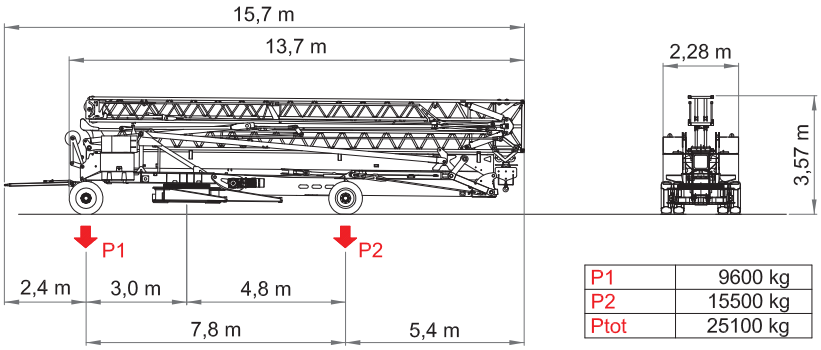

P1	9600 kg
P2	15500 kg
Ptot	25100 kg

10 km/h

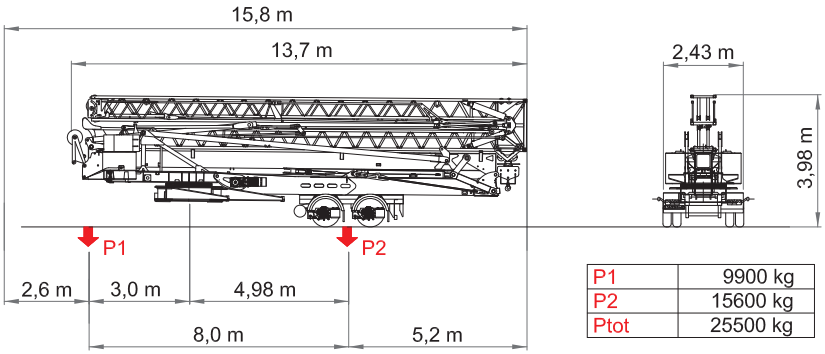

P1	9900 kg
P2	15600 kg
Ptot	25500 kg

80 km/h



P1

P1	22250 kg
P2	24100 kg
Ptot	45350 kg

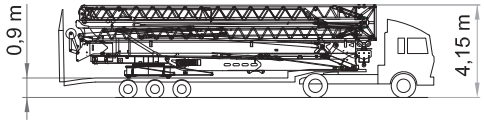

P2

1 x GONDOLA 0,9m

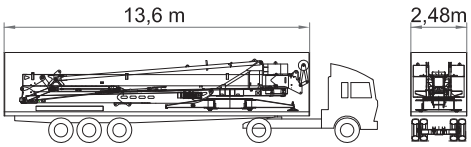

P1

P1	22350 kg
P2	24000 kg
Ptot	45350 kg



P2

2 x STANDARD TRAILER

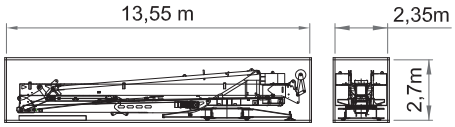

P1

P1	22350 kg
P2	24000 kg
Ptot	45350 kg

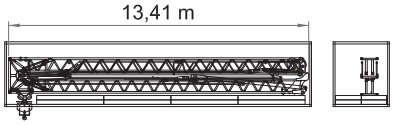

P2

2 x HIGH CUBE 45'

Montaje - Erection - Montage - Montage - Montaggio

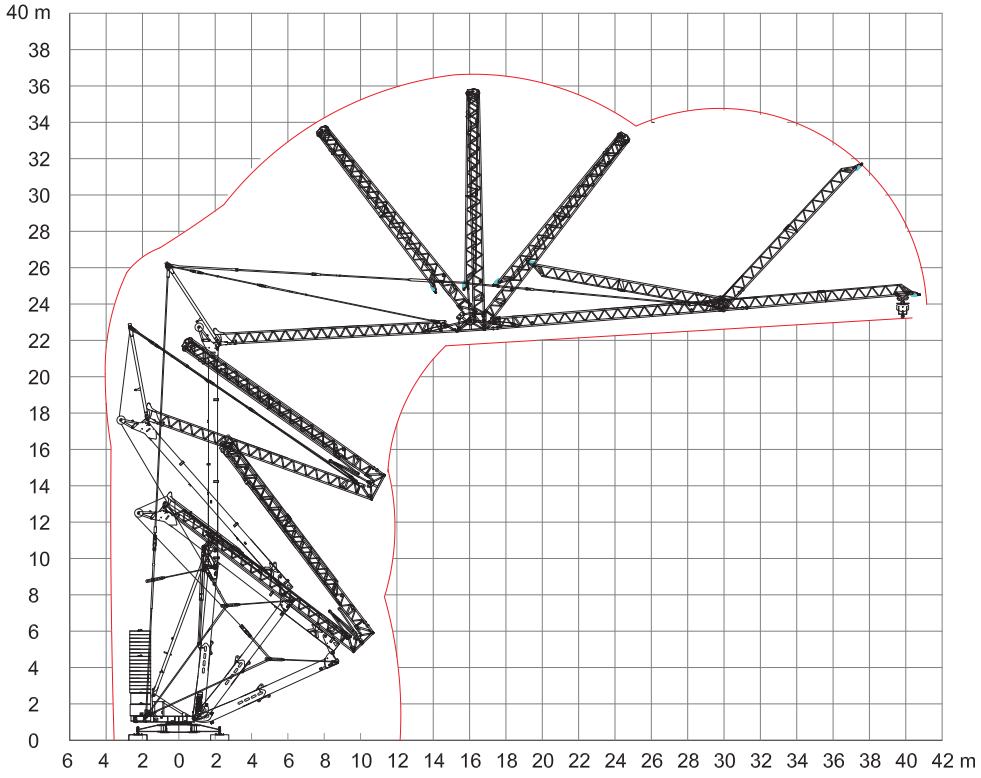

ESPECIFICACIONES SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
Specifications subject to modification without notice.
Obiges kann ohne berstaendigung geaendert werden.
Specifications susceptibles de modification sans avis préalable.
Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso.

DECLINAMOS TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA INFORMACION PROPORCIONADA.
This information is supplied without liability.
Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Ces renseignements sont sans garantie.
Le indicazioni contenute si intendono salvo errori ed omissioni.