СОДЕРЖАНИЕ

Страницы:

Транспортировка.....3
Диаграмма нагрузки.....4
Механизм.....5

СИМВОЛЫ

- Подъем
- Грузовая тележка
- Привод поворота
- H — Максимальная высота под крюком
- Стрела

CE DIN 15018 H1-B3

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS

TEREX®

ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

Подъем стрелы 15°

			3,9 м	8м	12м	16 м	20 м	24 м	27м
0,9 т →	-	т	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Максимальный вылет стрелы

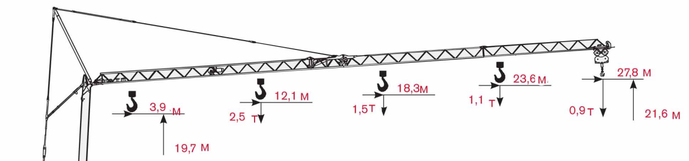

			3,9 м	8м	12м	16 м	20 м.	24 м	27,8м
2,5 т →	12,1м	т	2,5	2,5	2,5	1,78	1,34	1,09	0,9

Сложенная и поднятая стрела

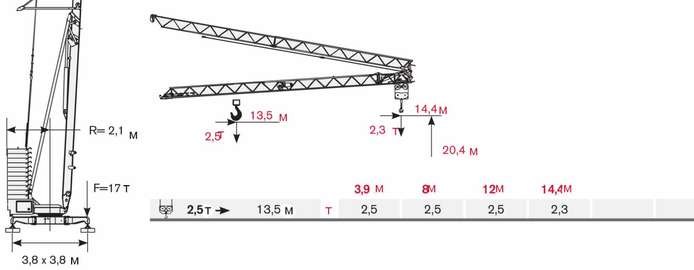

			3,9 м	8м	12м	14,4м
2,5 т →	13,5 м	т	2,5	2,5	2,5	2,3

МЕХАНИЗМЫ

		м/мин	кг	кВт
Подъем		6,6	2500	2,6
		20	2500	8,8
		40	1300	8,8
Гр. тележка		0 → 18 → 40		2,2
Привод поворота		0 → 0,2 → 0,9 tr/min - U/min - rpm		30 Nm
Монтаж				2,2
Требования по питанию				20 kVA
Сетевой источник питания				400 V - 50 Гц
Полный балласт				11280 кг
Вес крана (с монтажным балластом)				12750 кг

ГАБАРИТЫ

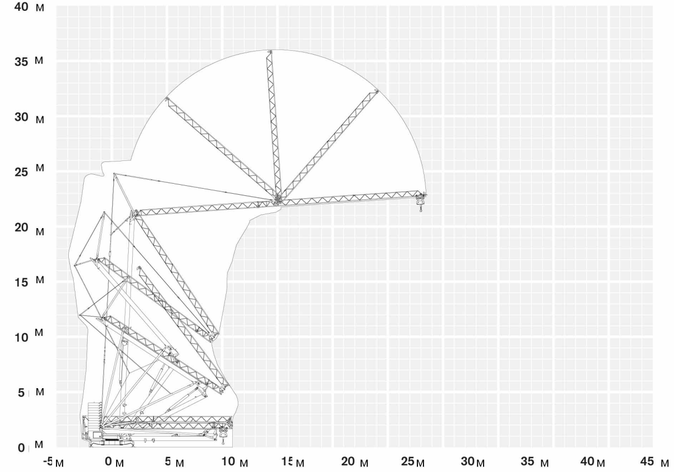

WORKS FOR YOU.

Транспортировка

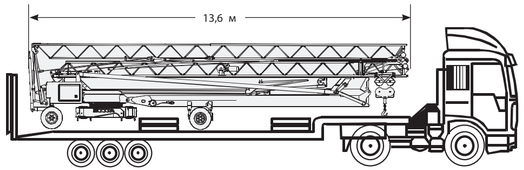

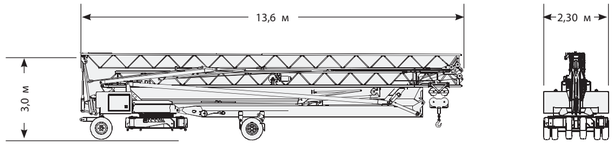

40-футовый контейнер с открытым верхом

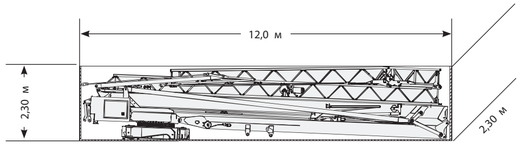

Движения контролируются преобразователем частот.
Полный монтаж посредством гидравлических механизмов.
Транспортируется с монтажным балластом
Раскрытие стрелы посредством гидравлических механизмов
Оцинкованные башня и стрела

WORKS FOR YOU.

www.terexcranes.com

Дата вступления в силу: Апрель 2010.
Технические характеристики и цены могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии и/или чертежи, имеющиеся в данном документе, используются только в целях иллюстрирования материала. Инструкции по надлежащему использованию указанного оборудования приведены в соответствующих руководствах оператора. Несоблюдение указаний, приведенных в руководствах оператора при использовании соответствующего оборудования, или прочие халатные действия могут привести к получению серьезных ранений и летальному исходу. Стандартная гарантия, составленная в письменном виде и применимая к определенному продукту вследствие акта продажи, является единственной гарантией, применимой к оборудованию нашего производства. Компания Terex не предоставляет иных гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Приведенные продукты и услуги могут являться торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми названиями товара компании «Terex .Corporation» и/или ее дочерних компаний, действующими в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированной торговой маркой «Terex Corporation» в США и многих других странах.

Авторские права 2010 "Terex Corporation".

Terex Cranes, Global Marketing, Dinglerstraße 24, 66482 Цвейбрюкен, Германия
Тел. +49 (0) 6332 830, Email: info cranes@terex com, www terexcranes com

Ссылка на брошюру: TC-DS-M-E/F/G/I/S-CBR28PLUS-04/10

TEREX®

WORKS FOR YOU.

TEREX®

CBR 28 PLUS

САМОМОНТИРУЕМЫЙ КРАН

Технические характеристики:

- Максимальная длина стрелы: 27,80 м
- Грузоподъемность при максимальном вылете: 0,9 0 т
- Максимальная грузоподъемность: 2,50 т

WORKS FOR YOU.